

DESCRIÇÃO

A IRIS tubular 360° é uma luminária elegante e com design minimalista. Está disponível nos comprimentos de 300 mm a 1500 mm. Esta luminária forma uma linha de luz perfeita e é ideal para qualquer espaço interior, iluminando eficazmente o ambiente através de uma luz bonita, uniforme, agradável e linear. Luminária tubular composta por um tubo de policarbonato opalino e topos em alumínio; acabamento em branco ou preto texturado; Emissão de luz em 360°. A IRIS pode ser suspensa na horizontal ou na vertical, com diferentes possibilidades de aplicação no teto, tanto à superfície, como de encastrar. Pode ainda ser aplicada na calha 48V ou na calha universal de 3 circuitos. Em ambos os casos, pode ser combinada com outros projetores de calha da Brilumen.


DISTRIBUIÇÃO DA LUZ Direta
 GARANTIA 5 Anos
 CONTROLO N/A



CARACTERÍSTICAS DO LED

CRI CRI→90
 VIDA ÚTIL 50.000 Horas
 STEPS MACADAM 3 Steps MacAdam
 LUMEN MAINTENANCE L90/B50
 RISCO FOTOBIOLOGICO RG1

DESENHO TÉCNICO

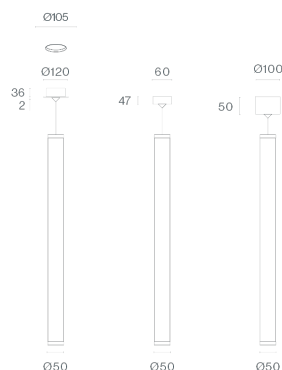

ICONOGRAFIA



IRIS 360 VERTICAL
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
340	8,5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163V.03.930.FI
340	8,5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163V.03.940.FI
640	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163V.06.930.FI
640	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163V.06.940.FI
940	23,8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163V.09.930.FI
940	23,8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163V.09.940.FI
1240	30,6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163V.12.930.FI
1240	30,6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163V.12.940.FI
1540	40,8	TB, TW	3000K	N/A	6569	5419	5163V.15.930.FI
1540	40,8	TB, TW	4000K	N/A	6977	5756	5163V.15.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
N/A	N/A	3000K	30	Preto Texturado	TB
		4000K	40	Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS



Caixa Rend. Sal. IRIS V
 1240 mm Branco Texturado 270NF.12.TW
 1240 mm Preto Texturado 270NF.12.TB
 340 mm Branco Texturado 270NF.03.TW
 340 mm Preto Texturado 270NF.03.TB
 640 mm Branco Texturado 270NF.06.TW
 640 mm Preto Texturado 270NF.06.TB
 940 mm Branco Texturado 270NF.09.TW
 940 mm Preto Texturado 270NF.09.TB



Caixa Oval Sal. IRIS Ver.
 1240 mm Branco Texturado 271NF.12.TW 271DA.12.TW 271CS.12.TW
 1240 mm Preto Texturado 271NF.12.TB 271DA.12.TB 271CS.12.TB
 1540 mm Branco Texturado 271NF.15.TW 271DA.15.TW 271CS.15.TW
 1540 mm Preto Texturado 271NF.15.TB 271DA.15.TB 271CS.15.TB
 340 mm Branco Texturado 271NF.03.TW 271DA.03.TW 271CS.03.TW
 340 mm Preto Texturado 271NF.03.TB 271DA.03.TB 271CS.03.TB
 640 mm Branco Texturado 271NF.06.TW 271DA.06.TW 271CS.06.TW
 640 mm Preto Texturado 271NF.06.TB 271DA.06.TB 271CS.06.TB
 940 mm Branco Texturado 271NF.09.TW 271DA.09.TW 271CS.09.TW



940 mm Preto Texturado
 Caixa Rend. Enc. IRIS V
 1240 mm Branco Texturado
 1240 mm Preto Texturado
 1540 mm Branco Texturado
 1540 mm Preto Texturado
 340 mm Branco Texturado
 340 mm Preto Texturado
 640 mm Branco Texturado
 640 mm Preto Texturado
 940 mm Branco Texturado
 940 mm Preto Texturado
 Cabo Alimentação IRIS
 Cabo alimentação Iris 1m
 Cabo de alimentação 1,5m
 Cabo de alimentação 3m
 Cabo de alimentação 5m



271NF.09.TB	271DA.09.TB	271CS.09.TB
ON/OFF	DALI Push	CASAMBI
272NF.12.TW	272DA.12.TW	272CS.12.TW
272NF.12.TB	272DA.12.TB	272CS.12.TB
272NF.15.TW	272DA.15.TW	272CS.15.TW
272NF.15.TB	272DA.15.TB	272CS.15.TB
272NF.03.TW	272DA.03.TW	272CS.03.TW
272NF.03.TB	272DA.03.TB	272CS.03.TB
272NF.06.TW	272DA.06.TW	272CS.06.TW
272NF.06.TB	272DA.06.TB	272CS.06.TB
272NF.09.TW	272DA.09.TW	272CS.09.TW
272NF.09.TB	272DA.09.TB	272CS.09.TB
Universal		
2080-042		
80303040		
80303041		
80303042		