


**DESCRIÇÃO**


A iluminação técnica é cada vez mais cuidada aquando da projeção dos espaços e o objetivo a que se destinam, pois cada um tem a sua especificidade e as suas necessidades próprias de iluminação.

Desta forma, queremos apresentar-lhe o módulo O ORIS 50mm on Track para aplicação em calha universal, 230V, que promete inovar e complementar as soluções de iluminação técnica.

MONTAGEM	Uni Track
DISTRIBUIÇÃO LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**DESENHO TÉCNICO**

**CARACTERÍSTICAS DO LED**

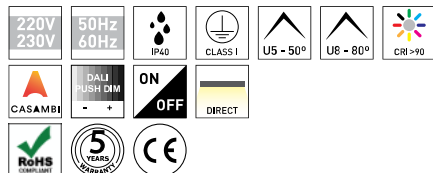EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 155 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

**ICONOGRAFIA**


**ORIS 50 LOW GLARE 230V**  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3376	3207	3000K	5221XX.08U5.930.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3376	3207	3000K	5221XX.08U8.930.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3608	3428	4000K	5221XX.08U5.940.FI
850	23.3	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	3608	3428	4000K	5221XX.08U8.940.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4501	4276	3000K	5221XX.11U5.930.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4501	4276	3000K	5221XX.11U8.930.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4811	4571	4000K	5221XX.11U5.940.FI
1130	31	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	4811	4571	4000K	5221XX.11U8.940.FI
1410	38.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	5626	5345	3000K	5221XX.14U5.930.FI
1410	38.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	5626	5345	3000K	5221XX.14U8.930.FI
1410	38.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	6014	5713	4000K	5221XX.14U5.940.FI
1410	38.8	TB, TW	CS, DA, NF	50, 80	6014	5713	4000K	5221XX.14U8.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	50°	50
DALI / Switch Dim	DA	Branco Texturado	TW	80°	80
ON/OFF	NF				

**ACESSÓRIOS**

	Calha ON/OFF Susp./Sal.	
	Calha ON/OFF 1m Branca	UP1459102-1
	Calha ON/OFF 1m Preta	UP1459429-1
	Calha ON/OFF 2m Branca	UP1459102
	Calha ON/OFF 2m Preta	UP1459429
	Calha DALI Susp./Sal.	
	Calha DALI 1m Branca	UP1459107-1
	Calha DALI 1m Preta	UP1459439-1
	Calha DALI 2m Branca	UP1459107
	Calha DALI 2m Preta	UP1459439
	Calha ON/OFF Enc.	
	Calha ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1



Calha ON/OFF Enc. 1m WH  
Calha ON/OFF Enc. 2m BL  
Calha ON/OFF Enc. 2m WH

UP1459112-1  
UP1459312  
UP1459112



Calha DALI Enc.  
Calha DALI Enc. 1m BL  
Calha DALI Enc. 1m WH  
Calha DALI Enc. 2m BL  
Calha DALI Enc. 2m WH

UP1459317-1  
UP1459117-1  
UP1459317  
UP1459117