

DESCRIÇÃO

A iluminação técnica é cada vez mais cuidada aquando da projeção dos espaços e o objetivo a que se destinam, pois cada um tem a sua especificidade e as suas necessidades próprias de iluminação.


Desta forma, queremos apresentar-lhe o módulo O ORIS 50mm on Track para aplicação em calha universal, 230V, que promete inovar e complementar as soluções de iluminação técnica.

MONTAGEM	Uni Track
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / Switch Dim, ON/OFF


CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 165 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

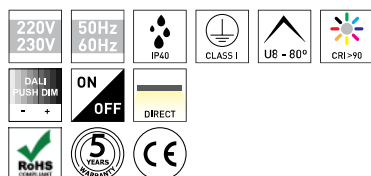ICONOGRAFIA

ORIS 50 PRISMÁTICO 230V
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
19.8	AL, TB, TW	DA, NF	80	3120	2491	3000K	225XX.08P8.930.FI
19.8	AL, TB, TW	DA, NF	80	3260	2603	4000K	225XX.08P8.940.FI
26.4	AL, TB, TW	DA, NF	80	4160	3346	3000K	225XX.11P8.930.FI
26.4	AL, TB, TW	DA, NF	80	4340	3491	4000K	225XX.11P8.940.FI
33	AL, TB, TW	DA, NF	80	5200	4227	3000K	225XX.14P8.930.FI
33	AL, TB, TW	DA, NF	80	5430	4413	4000K	225XX.14P8.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA


CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
DALI / Switch Dim	DA	Alumínio Anodizado	AL	80°	80
ON/OFF	NF	Preto Texturado	TB		
		Branco Texturado	TW		

ACESSÓRIOS

	Calha ON/OFF Susp./Sal.	
	Calha ON/OFF 1m Branca	UP1459102-1
	Calha ON/OFF 1m Preta	UP1459302-1
	Calha ON/OFF 2m Branca	UP1459102
	Calha ON/OFF 2m Preta	UP1459302
	Calha DALI Susp./Sal.	
	Calha DALI 1m Branca	UP1459107-1
	Calha DALI 1m Preta	UP1459307-1
	Calha DALI 2m Branca	UP1459107
	Calha DALI 2m Preta	UP1459307
	Calha ON/OFF Enc.	
	Calha ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1
	Calha ON/OFF Enc. 1m WH	UP1459112-1
	Calha ON/OFF Enc. 2m BL	UP1459312
	Calha ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459112
	Calha DALI Enc.	
	Calha DALI Enc. 1m BL	UP1459317-1
	Calha DALI Enc. 1m WH	UP1459117-1
	Calha DALI Enc. 2m BL	UP1459317
	Calha DALI Enc. 2m WH	UP1459117


DADOS FOTOMÉTRICOS

Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente PRISMÁTICO

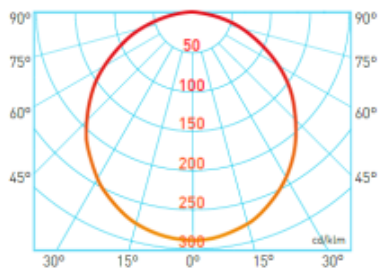


1m	Ø3,3m	1.382,5 lx
2m	Ø6,5m	345,6 lx
3m	Ø9,8m	153,6 lx
4m	Ø13m	86,4 lx
5m	Ø16,3m	55,3 lx
6m	Ø19,5m	38,4 lx

ØDIE 24W / 000K CRI90 1120MM

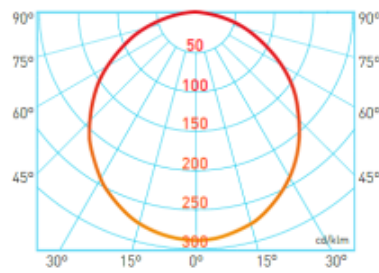

1m	Ø3,3m	1.382,5 lx
2m	Ø6,5m	345,6 lx
3m	Ø9,8m	153,6 lx
4m	Ø13m	86,4 lx
5m	Ø16,3m	55,3 lx
6m	Ø19,5m	38,4 lx

ØDIE 24W / 000K CRI90 1120MM

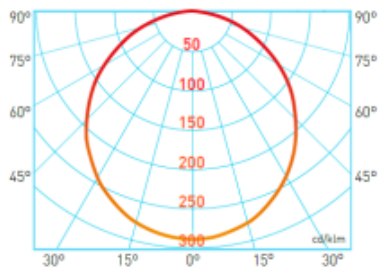

1m	Ø3,3m	1.382,5 lx
2m	Ø6,5m	345,6 lx
3m	Ø9,8m	153,6 lx
4m	Ø13m	86,4 lx
5m	Ø16,3m	55,3 lx
6m	Ø19,5m	38,4 lx

ØDIE 24W / 000K CRI90 1120MM