

DESCRIÇÃO


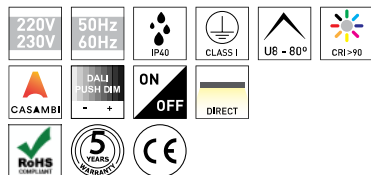
A iluminação técnica é cada vez mais cuidada aquando da projeção dos espaços e o objetivo a que se destinam, pois cada um tem a sua especificidade e as suas necessidades próprias de iluminação.

Desta forma, queremos apresentar-lhe o módulo O ORIS 50mm on Track para aplicação em calha universal, 230V, que promete inovar e complementar as soluções de iluminação técnica.

MONTAGEM	Uni Track
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado, Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 169 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

ORIS 50 PRISMÁTICO 230V
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
850	16,5	AL, TB, TW	CS, DA, NF	80	2690	2152	3000K	5225XX.08P8.930.FI
850	16,5	AL, TB, TW	CS, DA, NF	80	2789	2231	4000K	5225XX.08P8.940.FI
1130	22	AL, TB, TW	CS, DA, NF	80	3586	2869	3000K	5225XX.11P8.930.FI
1130	22	AL, TB, TW	CS, DA, NF	80	3718	2974	4000K	5225XX.11P8.940.FI
1410	27,5	AL, TB, TW	CS, DA, NF	80	4483	3586	3000K	5225XX.14P8.930.FI
1410	27,5	AL, TB, TW	CS, DA, NF	80	4648	3718	4000K	5225XX.14P8.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Alumínio Anodizado	AL	80°	80
DALI / PUSH Dim	DA	Preto Texturado	TB		
ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW		

ACESSÓRIOS

	Calha ON/OFF Susp./Sal.	
	Calha ON/OFF 1m Branca	UP1459102-1
	Calha ON/OFF 1m Preta	UP1459429-1
	Calha ON/OFF 2m Branca	UP1459102
	Calha ON/OFF 2m Preta	UP1459429

	Calha DALI Susp./Sal.	
	Calha DALI 1m Branca	UP1459107-1
	Calha DALI 1m Preta	UP1459439-1
	Calha DALI 2m Branca	UP1459107
	Calha DALI 2m Preta	UP1459439

	Calha ON/OFF Enc.	
	Calha ON/OFF Enc. 1m BL	UP1459312-1
	Calha ON/OFF Enc. 1m WH	UP1459112-1
	Calha ON/OFF Enc. 2m BL	UP1459312
	Calha ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459112

	Calha DALI Enc.	
	Calha DALI Enc. 1m BL	UP1459317-1
	Calha DALI Enc. 1m WH	UP1459117-1
	Calha DALI Enc. 2m BL	UP1459317
	Calha DALI Enc. 2m WH	UP1459117