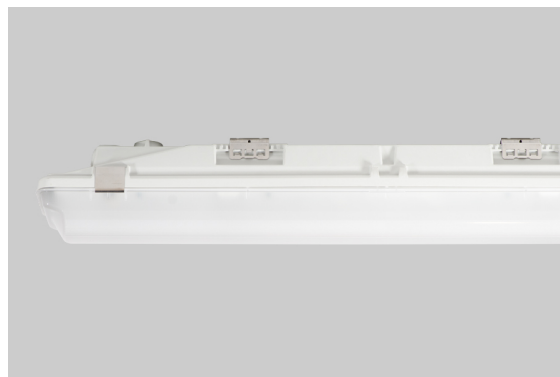



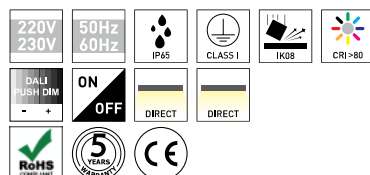
**DESCRIÇÃO**

A Brilumen apresenta a sua mais recente inovação: a SIFTOS, uma luminária industrial de elevada qualidade, 100% europeia e constituída por drivers Tridonic e PCB Samsung extremamente eficientes que, no caso do modelo High-Performance, podem chegar aos 200lm/W Esta luminária industrial, com 5 anos de Garantia, um índice de proteção e estanqueidade de IP65, um difusor de policarbonato opalino e um ângulo de feixe de 120°, é a solução ideal para iluminar áreas com grandes dimensões e propósitos muito diferentes. O modelo Efficiency é adequado para colocação em armazéns, parques de estacionamento, sala de máquinas e áreas agrícolas. No entanto, para edifícios que exijam um nível de iluminância bem mais elevado que o habitual, como é o caso das áreas industriais, hipermercados, linhas de montagem e pavilhões desportivos, a versão High-Performance é a mais indicada.

<b>MONTAGEM</b>	Suspensão/Superfície
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Direta
<b>FORNE DE ALIMENTAÇÃO</b>	220-230V / 50-60 Hz
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>CONTROLO</b>	ON/OFF


**CARATERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 162 lm/W
<b>IK</b>	IK08
<b>CRI</b>	CRI→80
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L80/F10
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**SIFTOS EFFICIENCY  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
1200	31	DA, NF	120	4850	4316	3000K	751EF25.12.30
1200	31	DA, NF	120	4942	4398	4000K	751EF25.12.40
1200	31	DA, NF	120	4942	4398	4000K	751EF25XX.12.40
1200	31	DA, NF	120	5015	4463	5000K	751EF25.12.50
1200	31	DA, NF	120	5117	4554	6500K	751EF25.12.65

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX
DALI / Switch Dim	DA
ON/OFF	NF

**ACESSÓRIOS**

	<b>Mola Reforçada</b> Mola Reforçada	-	3080-0048
	<b>Kit de Suspensão 1,5m</b> Kit de Suspensão 1,5m	-	3080-0049
	<b>Interruptor Sensor Movim.</b> Interruptor Sensor Movim.	-	8030-2235