


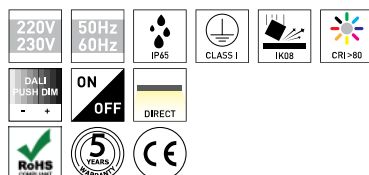
DESCRIÇÃO

A Brilumen apresenta a sua mais recente inovação: a SIFTOS, uma luminária industrial de elevada qualidade, 100% europeia e constituída por drivers Tridonic e PCB Samsung extremamente eficientes que, no caso do modelo High-Performance, podem chegar aos 200lm/W Esta luminária industrial, com 5 anos de Garantia, um índice de proteção e estanqueidade de IP65, um difusor de policarbonato opalino e um ângulo de feixe de 120°, é a solução ideal para iluminar áreas com grandes dimensões e propósitos muito diferentes. O modelo Efficiency é adequado para colocação em armazéns, parques de estacionamento, sala de máquinas e áreas agrícolas. No entanto, para edifícios que exijam um nível de iluminância bem mais elevado que o habitual, como é o caso das áreas industriais, hipermercados, linhas de montagem e pavilhões desportivos, a versão High-Performance é a mais indicada.

MONTAGEM	Suspensão/Superfície
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FORNE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
CONTROLO	ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 162 lm/W
IK	IK08
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L80/F10
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

**SIFTOS EFFICIENCY
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
1200	31	DA, NF	120	4850	4316	3000K	751EF25.12.30
1200	31	DA, NF	120	4942	4398	4000K	751EF25.12.40
1200	31	DA, NF	120	4942	4398	4000K	751EF25XX.12.40
1200	31	DA, NF	120	5015	4463	5000K	751EF25.12.50
1200	31	DA, NF	120	5117	4554	6500K	751EF25.12.65

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
DALI / PUSH Dim	DA
ON/OFF	NF

ACESSÓRIOS

	Mola Reforçada	-	
	Mola Reforçada		3080-0048

	Kit de Suspensão 1,5m	-	
	Kit de Suspensão 1,5m		3080-0049

	Interruptor Sensor Movim.	-	
	Interruptor Sensor Movim.		8030-2235