

DESCRÍÇÃO


A Brilumen apresenta a sua mais recente inovação: a SIFTOS, uma luminária industrial de elevada qualidade, 100% europeia e constituída por drivers Tridonic e PCB Samsung extremamente eficientes que, no caso do modelo High-Performance, podem chegar aos 200lm/W Esta luminária industrial, com 5 anos de Garantia, um índice de proteção e estanqueidade de IP65, um difusor de policarbonato opalino e um ângulo de feixe de 120°, é a solução ideal para iluminar áreas com grandes dimensões e propósitos muito diferentes. O modelo Efficiency é adequado para colocação em armazéns, parques de estacionamento, sala de máquinas e áreas agrícolas. No entanto, para edifícios que exijam um nível de iluminância bem mais elevado que o habitual, como é o caso das áreas industriais, hipermercados, linhas de montagem e pavilhões desportivos, a versão High-Performance é a mais indicada.

| | |
|----------------------|----------------------|
| MONTAGEM | Suspensão/Superfície |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | Direta |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTIA | 5 Anos |
| CONTROLO | ON/OFF |


CARACTERÍSTICAS DO LED

| | |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 162 lm/W |
| IK | IK08 |
| CRI | CRI>80 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L80/F10 |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

ICONOGRAFIA

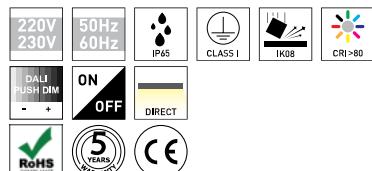

DESENHO TÉCNICO


SIFTOS EFFICIENCY
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI>80

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|----------|--------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| 1200 | 31 | DA, NF | 120 | 4850 | 4316 | 3000K | 751EF25.12.30 |
| 1200 | 31 | DA, NF | 120 | 4942 | 4398 | 4000K | 751EF25.12.40 |
| 1200 | 31 | DA, NF | 120 | 4942 | 4398 | 4000K | 751EF25XX.12.40 |
| 1200 | 31 | DA, NF | 120 | 5015 | 4463 | 5000K | 751EF25.12.50 |
| 1200 | 31 | DA, NF | 120 | 5117 | 4554 | 6500K | 751EF25.12.65 |

SELEÇÃO DE OPÇÕES

| | |
|-------------------|----|
| CONTROLO | XX |
| DALI / Switch Dim | DA |
| ON/OFF | NF |

ACESSÓRIOS


Mola Reforçada
Mola Reforçada 3080-0048

Kit de Suspensão 1,5m
Kit de Suspensão 1,5m 3080-0049

Interruptor Sensor Movim.
Interruptor Sensor Movim. 8030-2235