DESCRIçãO

A Brilumen apresenta a sua mais recente inovação: a SIFTOS, uma luminária industrial de elevada qualidade, 100% europeia e constituída por drivers Tridonic e PCB Samsung extremamente eficientes que, no caso do modelo High-Performance, podem chegar aos 200lm/W Esta luminária industrial, com 5 anos de Garantia, um índice de proteção e estanqueidade de IP65, um difusor de policarbonato opalino e um ângulo de feixe de 120°, é a solução ideal para iluminar áreas com grandes dimensões e propósitos muito diferentes. O modelo Efficiency é adequado para colocação em armazéns, parques de estacionamento, sala de máquinas e áreas agrícolas. No entanto, para edifícios que exijam um nível de iluminância bem mais elevado que o habitual, como é o caso das áreas industriais, hipermercados, linhas de montagem e pavilhões desportivos, a versão High-Performance é a mais indicada.

MONTAGEM	**Suspensão/Superfície**
DISTRIBUIçãO DA LUZ	**Direta**
GARANTIA	**5 Anos**
CONTROLO	**ON/OFF**

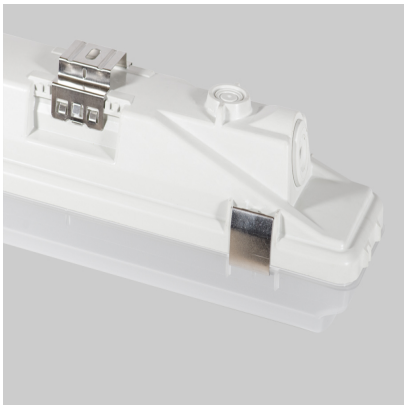

DESENHO TéCNICO



CARACTERíSTICAS DO LED

EFICIêNCIA LUMINOSA	**UP TO 204 lm/W**
IK	**IK08**
CRI	**CRI→80**
VIDA ÚTIL	**50.000 Horas**
STEPS MACADAM	**3 Steps MacAdam**
LUMEN MAINTENANCE	**L80/F10**
RISCO FOTOBIOLóGICO	**RG1**

ICONOGRAFIA



CRI>80

SIFTOS HIGH PERFORMANCE
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAçõES TéCNICAS - CRI→80

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
1200	33	NF		6679	5944	4000K	751HP50.12.40
1200	33	NF		6765	6021	5000K	751HP50.12.50
1200	48	NF		8798	7830	4000K	751HP70.12.40
1200	48	NF		8911	7931	5000K	751HP70.12.50

SELECIONE A OPçãO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
ON/OFF	NF

ACESSÓRIOS

3080K0048 Mola Reforçada



3080K0049 Kit de Suspensão 1,5m

8030H2235 Interruptor Sensor Movim.