

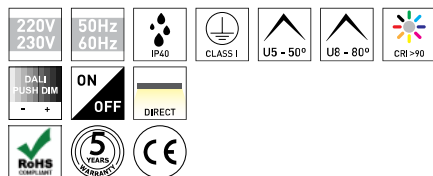
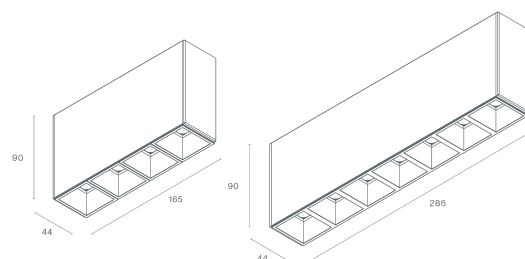
DESCRIÇÃO

BOB é uma luminária de linhas retas, com um design discreto e perfil compacto de apenas 44x90 mm. Está disponível em módulos de 4 ou 7 lentes low glare, que garantem uma distribuição luminosa precisa e um bom controlo do encandeamento, contribuindo para o conforto visual e a estética limpa do espaço. É ideal para ambientes onde a iluminação deve ser eficiente, mas discreta, como restaurantes, áreas de trabalho colaborativo ou projetos arquitetónicos exigentes. O BOB partilha o mesmo formato e linguagem estética da gama linear ORIS NEO, permitindo uma integração harmoniosa no mesmo espaço.

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 155 lm/W
CRI	CRI->90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA

DESENHO TÉCNICO

BOB SPOTLIGH SALIENTE
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
165	4,4	TB, TW	DA, NF	50, 80	635	603	3000K	580XX.0150.930.FI
165	4,4	TB, TW	DA, NF	50, 80	635	603	3000K	580XX.0180.930.FI
165	4,4	TB, TW	DA, NF	50, 80	670	637	4000K	580XX.0150.940.FI
165	4,4	TB, TW	DA, NF	50, 80	670	637	4000K	580XX.0180.940.FI
286	7,8	TB, TW	DA, NF	50, 80	1125	1125	3000K	580XX.0250.930.FI
286	7,8	TB, TW	DA, NF	50, 80	1125	1125	3000K	580XX.0280.930.FI
286	7,8	TB, TW	DA, NF	50, 80	1203	1203	4000K	580XX.0250.940.FI
286	7,8	TB, TW	DA, NF	50, 80	1203	1203	4000K	580XX.0280.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
DALI / PUSH Dim	DA	Preto Texturado	TB	50°	50
ON/OFF	NF	Branco Texturado	TW	80°	80