

DESCRIÇÃO


O Bonnard é uma nova luminária cilíndrica, em alumínio e acabamento branco texturado de alta qualidade, com o refletor em cinza prata. De dimensões reduzidas, com apenas 10cm de altura, um CRI→90 e um ângulo de feixe de 60º. Está disponível para aplicação saliente no teto, e nas temperaturas de cor 2700K, 3000K e 4000K. Esta luminária discreta mas eficiente garante um bom resultado em qualquer projeto.

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	/
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 139 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA

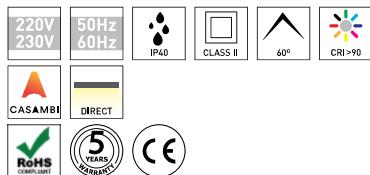

DESENHO TÉCNICO



BONNARD SPOTLIGH SALIENTE
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
100	16.6	TB, TW	CS	60	2052	1744	2700K	5393XX.BA.927.FI
100	16.6	TB, TW	CS	60	2185	1857	3000K	5393XX.BA.930.FI
100	16.6	TB, TW	CS	60	2300	1955	4000K	5393XX.BA.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO
CASAMBI
XX
CS

ACABAMENTO
Preto Texturado
Branco Texturado
FI
TB
TW

ÂNGULO
60º
BA
60