

DESCRIÇÃO

O Bonnard é uma nova luminária cilíndrica, em alumínio e acabamento branco texturado de alta qualidade, com o refletor em cinza prata. De dimensões reduzidas, com apenas 10cm de altura, um CRI→90 e um ângulo de feixe de 60°. Está disponível para aplicação saliente no teto, e nas temperaturas de cor 2700K, 3000K e 4000K. Esta luminária discreta mas eficiente garante um bom resultado em qualquer projeto.


MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF




CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 139 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA

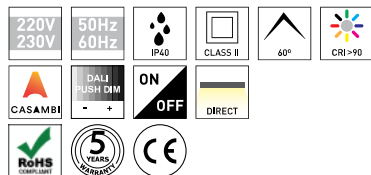

BONNARD SPOTLIGH SALIENTE
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
100	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	60	2052	1744	2700K	5393XX.BA.927.FI
100	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	60	2185	1857	3000K	5393XX.BA.930.FI
100	16,6	TB, TW	CS, DA, NF	60	2300	1955	4000K	5393XX.BA.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	60°	60
DALI / PUSH Dim	DA	Branco Texturado	TW		
ON/OFF	NF				