

## DESCRIÇÃO


As calhas magnéticas de 48V estão disponíveis nas versões saliente, suspensão e de encastrar. Na versão saliente temos as opções BT1 e BT2; Na versão suspensão as opções são a BT1, BT2 e TK9; Na versão de encastrar, só existe a versão Trimless TK3 e TK5. A calha TK9 permite iluminação direta e indireta D/I (UP+DOWN)

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| MONTAGEM             | Encastráveis  |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 48V / TRACK   |
| GARANTIA             | 5 Anos        |
| ACABAMENTO           | Branco, Preto |

## ICONOGRAFIA



## DESENHO TÉCNICO

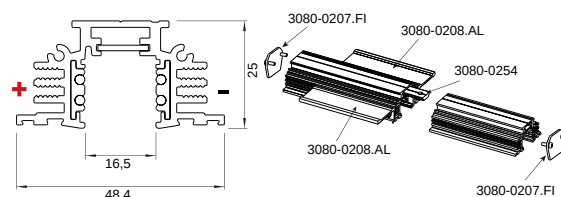

## ACESSÓRIOS

|  |                                                                             |                                       |                        |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|  | Topo<br>Topo                                                                | Preto<br>3080-0207.BL                 | Branco<br>3080-0207.WH |
|  | Grampo lateral<br>Grampo lateral                                            | Alumínio<br>Anodizado<br>3080-0208.AL |                        |
|  | Conetor de união 48V<br>Conetor de união 48V                                | Preto<br>3080-0217.BL                 | Branco<br>3080-0217.WH |
|  | Alimentador em L - 48V<br>Aliment. magnética em L                           | Preto<br>3080-0218.BL                 | Branco<br>3080-0218.WH |
|  | União ajustável 48V<br>União ajustável 48V                                  | Preto<br>3080-0219.BL                 | Branco<br>3080-0219.WH |
|  | Fonte alim. 240W / 480W<br>Fonte aliment. 240W<br>Fonte aliment. 480W       | -<br>30800225<br>30800226             |                        |
|  | Fonte alimen. 350/500W<br>Fonte aliment. 350W<br>Fonte aliment. 500W        | -<br>30800227<br>30800228             |                        |
|  | Alimentador - Curto 48V<br>Alimentador - Curto 48V<br>Alimentador curto 48V | Preto<br>3080-0216.BL<br>3080-0216.WH | Branco                 |

|                                                                                     |                                                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|    | União mecânica calha 48V<br>União mecânica calha 48V   | Preto<br>3080-0254  |
|     | F. INTRACK SLIM 100W BL<br>F. INTRACK SLIM 100W BL     | Preto<br>8011-1042  |
|     | F. INTRACK SLIM 100W WH<br>F. INTRACK SLIM 100W WH     | Branco<br>8011-1043 |
|     | F. INTRACK SLIM 250W BL<br>F. INTRACK SLIM 250W BL     | Preto<br>8011-1044  |
|     | F. INTRACK SLIM 250W WH<br>F. INTRACK SLIM 250W WH     | Branco<br>8011-1045 |
|    | Int. Casambi-DALI InTrack<br>Int. Casambi-DALI InTrack | Preto<br>30800229   |
|  | Interf Casambi-DALI Ext.<br>Interf Casambi-DALI Ext.   | -<br>30800230       |
|  | Interf. B. pressão - DALI<br>Interf. B. pressão - DALI | -<br>30800231       |
|  | Interface 1/0-10V DALI<br>Interface 1/0-10V DALI       | -<br>30800232       |
|   | Fonte aliment. 150W 48V<br>Fonte aliment. 150W 48V     | -<br>TD28001045     |
|   | Fonte aliment. 75W 48V<br>Fonte aliment. 75W 48V       | -<br>TD28001232     |