


DESCRIÇÃO

O sistema de calhas 48V EVO permite a instalação e reposicionamento rápido e intuitivo de vários módulos de iluminação, com um simples clique. Qualquer pessoa pode realizar o processo de montagem e ajuste sem esforço e sem necessidade de ferramentas. Funcionando com baixa tensão, o sistema garante segurança e eficiência energética, sendo ideal para ambientes que exigem flexibilidade e personalização ao longo do tempo. Incorporámos na nossa gama duas novas versões, a calha redonda e a calha Trimless. Aplicação SALIENTE: BT1E, BT2E e BT15E; Aplicação SUSPENSA: BT1E, BT2E, BT15E (redonda) e TK9E (dupla emissão - UP/ DOWN); Aplicação ENCASTRADA: TK5E (Trimless) e TK18E.


MONTAGEM	ENCASTRAR
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco, Preto
CONTROLO	DALI



ICONOGRAFIA



DESENHO TÉCNICO

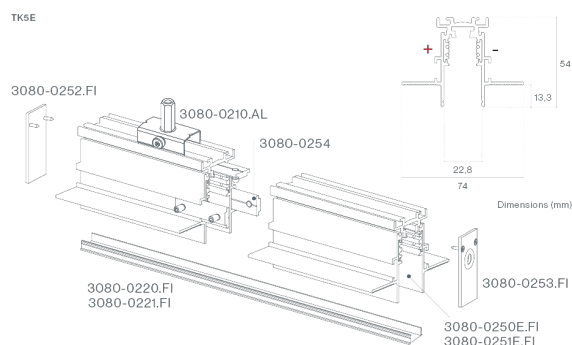

ACESSÓRIOS

	Grampo M6 TK5E	Alumínio Anodizado	3080-0210.AL
	Alimentador - Curto 48V	Preto	3080-0216E.BL
	Alimentador - Curto 48V	Branco	3080-0216E.WH
	Conetor de união 48V	Preto	3080-0217E.BL
	Conetor de união 48V	Branco	3080-0217E.WH
	Alimentador em L - 48V	Preto	3080-0218E.BL
	Conetor em L 48V	Branco	3080-0218E.WH
	União ajustável 48V	Preto	3080-0219E.BL
	União ajustável 48V	Branco	3080-0219E.WH
	Tampa cega Calha 48V 1M	Preto	3080-0220.BL
	Tampa cega PVC 1M	Branco	3080-0220.WH
	Tampa cega Calha 48V 2M	Preto	3080-0221.BL
	Tampa cega PVC 2M	Branco	3080-0221.WH

Fonte alim. 240W / 480W

-

	Fonte aliment. 240W Fonte aliment. 480W	30800225 30800226
	Fonte alimen. 350/500W Fonte aliment. 350W Fonte aliment. 500W	- 30800227 30800228
	Conetor em T 48V Conetor em T 48V	Preto Branco 3080-0239E.BL 3080-0239E.WH
	Conetor em X 48V Conetor em X 48V	Preto Branco 3080-0240E.BL 3080-0240E.WH
	Topo Topo	Preto Branco 3080-0252.BL 3080-0252.WH
	Topo com Furo Topo com Furo	Preto Branco 3080-0253.BL 3080-0253.WH
	Kit de suspensão Kit Suspensão 1,5 m (1un) Kit Suspensão 3 m (1un) Kit Suspensão 5 m (1un)	Prateado 80303017.SL 80303018.SL 80303019.SL
	Interf. 1-10V B. pressão Interf. 1-10V B. pressão	SEM TITULO - 30800233
	Int. Casambi-DALI InTrack Int. Casambi-DALI InTrack	Branco 30800234
	União mecânica calha 48V União mecânica calha 48V	Preto 3080-0254
	União mecânica calha 48V União mecânica calha 48V	Branco 3080-0255
	Fonte INTRACK 100W ONOFF Fonte INTRACK 100W ONOFF	Preto 8011-1036
	Fonte INTRACK 200W ONOFF Fonte INTRACK 200W ONOFF	Preto 8011-1037
	F. INTRACK SLIM 100W BL F. INTRACK SLIM 100W BL	Preto 8011-1042

	F. INTRACK SLIM 100W WH F. INTRACK SLIM 100W WH	Branco 8011-1043
	F. INTRACK SLIM 250W BL F. INTRACK SLIM 250W BL	Preto 8011-1044
	F. INTRACK SLIM 250W WH F. INTRACK SLIM 250W WH	Branco 8011-1045
	Fonte 48V 60W Fonte 48V 60W	SEM TITULO - TD87501113
	Fonte 48V 100W Fonte 48V 100W	SEM TITULO - TD87501114
	Fonte 48V 200W Fonte 48V 200W	SEM TITULO - TD87501115
	Int. Casambi-DALI InTrack Int. Casambi-DALI InTrack	Preto 30800229
	Interf Casambi-DALI Ext. Interf Casambi-DALI Ext.	- 30800230
	Interf. B. pressão - DALI Interf. B. pressão - DALI	- 30800231