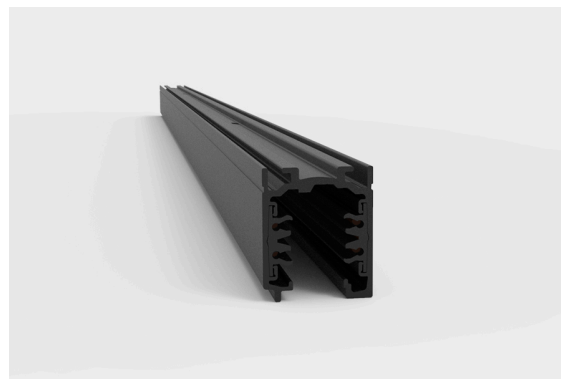

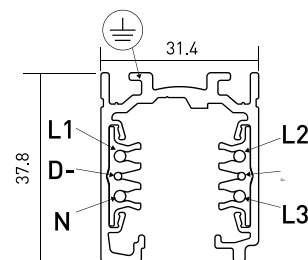


DESCRIÇÃO

Este tipo de calha electrificada universal de 5 circuitos está disponível nas versões saliente, suspensa e de encastrar no teto. Indicada para regulação tipo DALI pode ainda escolher entre o branco ou preto para além de vários acessórios de ligação.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 230V / TRACK

ICONOGRAFIA

DESENHO TÉCNICO

CALHA 230V DALI
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Calha Universal DALI saliente/suspensa 230V

COMPRIMENTO	CONTROLTYPE	ACABAMENTO	CÓDIGO
1000	DA	BL, WH	3080-0517.FI
2000	DA	BL, WH	3080-0518.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	Preto	BL
		Branco	WH

ACESSÓRIOS

	Topo Topo	Preto 3080-0502.BL	Branco 3080-0502.WH
	Tampa Cega 1 Metro Tampa Cega 1 Metro	Preto 3080-0516.BL	Branco 3080-0516.WH
	União intermédia União intermédia	Preto 3080-0522.BL	Branco 3080-0522.WH
	União Inter. c/ aliment. União Inter. c/ aliment.	Preto 3080-0523.BL	Branco 3080-0523.WH
	Derivação Ajustável Derivação Ajustável	Preto 3080-0526.BL	Branco 3080-0526.WH
	Derivação em X Derivação em X	Preto 3080-0531.BL	Branco 3080-0531.WH

	<p>União Intermédia Contínua União Intermédia Contínua</p>	<p>Preto 3080-0532.BL</p>	<p>Branco 3080-0532.WH</p>
	<p>Kit suspensão 1 Cabo Kit suspensão 1 Cabo</p>	<p>3080-0534.AL</p>	
	<p>Alimentador 230V DALI A - Terra Direito B - Terra Esquerdo</p>	<p>Preto 3080-0520.BL 3080-0521.BL</p>	<p>Branco 3080-0520.WH 3080-0521.WH</p>
	<p>Derivação em L A - Terra lado Exterior B - Terra lado interior</p>	<p>Preto 3080-0524.BL 3080-0525.BL</p>	<p>Branco 3080-0524.WH 3080-0525.WH</p>
	<p>Derivação Interior em T A - Terra Int. Direito B - Terra Int. Esquerdo</p>	<p>Preto 3080-0527.BL 3080-0528.BL</p>	<p>Branco 3080-0527.WH 3080-0528.WH</p>
	<p>Derivação em T Exterior C - Terra Ext. Direito D - Terra Ext. Esquerdo</p>	<p>Preto 3080-0529.BL 3080-0530.BL</p>	<p>Branco 3080-0529.WH 3080-0530.WH</p>