

DESCRIÇÃO

O CUCKOO é um downlight de encastrar com a capacidade de se transformar num projetor direcional. Esta funcionalidade torna-o um produto ideal para projetos de iluminação de retalho onde se pretende uma luminária extremamente versátil e elegante, que tanto pode ser usada como ponto de luz fixo, ou como projetor direcional. O CUCKOO incorpora um LED de alto rendimento com CRI>90. Está disponível com acabamento branco ou preto texturado de elevada qualidade.


|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| MONTAGEM             | Encastráveis                       |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUZ  | Direta                             |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | /                                  |
| GARANTIA             | 5 Anos                             |
| ACABAMENTO           | Branco Texturado, Preto Texturado  |
| CONTROLO             | CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF |




CARACTERÍSTICAS DO LED

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 96 lm/W            |
| CRI                 | →97 Sun Spectrum, CRI→90 |
| VIDA ÚTIL           | 50.000 Horas             |
| STEPS MACADAM       | 3 Steps MacAdam          |
| LUMEN MAINTENANCE   | L90/B50                  |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1                      |

DESENHO TÉCNICO

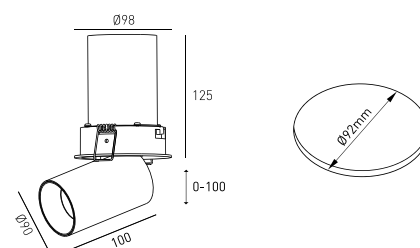

ICONOGRAFIA

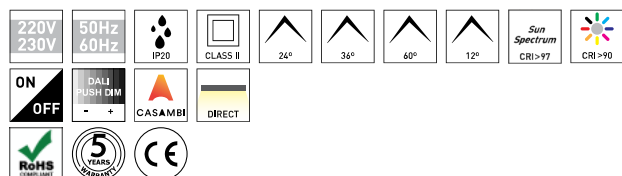

**CRI>90**  
CUCKOO DOWNLIGHT  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO   | ÂNGULO         | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO          |
|-------------|----------|------------|------------|----------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
|             | 12.3     | TB, TW     | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1579       | 1343        | 2700K     | 444XX.BA.927.FI |
|             | 12.3     | TB, TW     | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1643       | 1397        | 3000K     | 444XX.BA.930.FI |
|             | 12.3     | TB, TW     | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1669       | 1419        | 4000K     | 444XX.BA.940.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLO          | XX | ACABAMENTO       | FI | ÂNGULO | BA |
|-------------------|----|------------------|----|--------|----|
| CASAMBI           | CS | Preto Texturado  | TB | 12°    | 12 |
| DALI / Switch Dim | DA | Branco Texturado | TW | 24°    | 24 |
| ON/OFF            | NF |                  |    | 36°    | 36 |
|                   |    |                  |    | 60°    | 60 |

**Sun Spectrum CRI>97**  
CUCKOO DOWNLIGHT  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - →97 Sun Spectrum

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO   | ÂNGULO         | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO             |
|-------------|----------|------------|------------|----------------|------------|-------------|-----------|--------------------|
|             | 12.4     | TB, TW     | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1182       | 1005        | 3000K     | 444SXX.BA.97S30.FI |
|             | 12.4     | TB, TW     | CS, DA, NF | 12, 24, 36, 60 | 1266       | 1077        | 4000K     | 444SXX.BA.97S40.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLO          | XX | ACABAMENTO       | FI | ÂNGULO | BA |
|-------------------|----|------------------|----|--------|----|
| CASAMBI           | CS | Preto Texturado  | TB | 12°    | 12 |
| DALI / Switch Dim | DA | Branco Texturado | TW | 24°    | 24 |
| ON/OFF            | NF |                  |    | 36°    | 36 |
|                   |    |                  |    | 60°    | 60 |

DADOS FOTOMÉTRICOS

Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente .

