

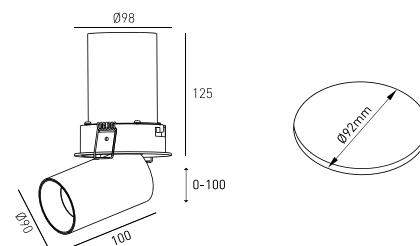
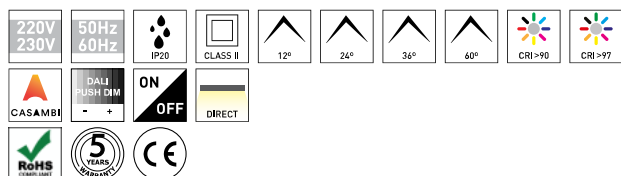
DESCRIÇÃO

O CUCKOO é um downlight de encastrar com a capacidade de se transformar num projetor direcional. Esta funcionalidade torna-o um produto ideal para projetos de iluminação de retalho onde se pretende uma luminária extremamente versátil e elegante, que tanto pode ser usada como ponto de luz fixo, ou como projetor direcional. O CUCKOO incorpora um LED de alto rendimento com CRI>90. Está disponível com acabamento branco ou preto texturado de elevada qualidade.

MONTAGEM	Encastráveis
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 97 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

CUCKOO DOWNLIGHT
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
100	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1637	1391	2700K	5444XX.BA.927.FI
100	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1671	1420	3000K	5444XX.BA.930.FI
100	11,4	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1785	1518	4000K	5444XX.BA.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	12°	12
DALI / PUSH Dim	DA	Branco Texturado	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60

CUCKOO DOWNLIGHT
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
100	12,8	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1243	1056	2700K	5444XX.BA.9727.FI
100	12,8	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1319	1122	3000K	5444XX.BA.9730.FI
100	12,8	TB, TW	CS, DA, NF	12, 24, 36, 60	1396	1187	4000K	5444XX.BA.9740.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	12°	12
DALI / PUSH Dim	DA	Branco Texturado	TW	24°	24
ON/OFF	NF			36°	36
				60°	60