



DESCRIÇÃO

A gama Wall Recessed é composta por um conjunto de luminárias (Eliot & Frost) indicadas para corredores, escadas ou outro tipo de iluminação junto aos rodapés. Estes produtos, que podem ter 1W (Eliot) ou 4W (Frost), têm um índice de proteção e estanqueidade elevado e ângulos de feixe assimétricos, características técnicas necessárias a este tipo de luminárias. Com acabamento em alumínio escovado ou branco texturado, e um CRI superior a 85, esta gama de produtos (Eliot & Frost) está disponível em modo ON-OFF ou dimável 0-10V e é compatível com o sistema DALI em opção. NOTA: Estas luminárias possuem uma tensão de 3 Volts, carecendo de drivers externos para efetuar a ligação a 230 Volts, bem como das respetivas caixas estanques para preservar o IP dos produtos.


FONTE DE ALIMENTAÇÃO 3VDC / 50-60 Hz

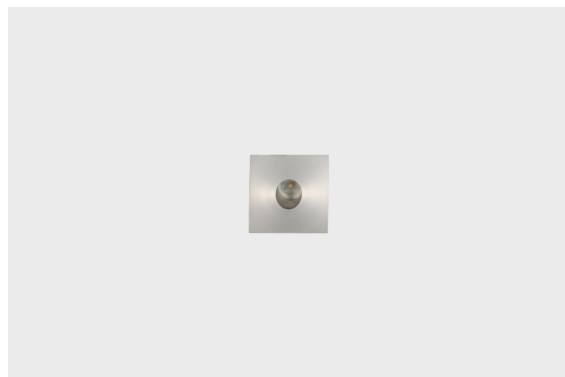

ICONOGRAFIA



DESENHO TÉCNICO




ELIOT 1W
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->85


COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
39	1	BAL	NF	60	120	50	3000K	344.85.BA.30.FI


SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA


CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
ON/OFF	NF	Alumínio Escovado	BAL	60°	60

ACESSÓRIOS

 Caixa Estanque
 Caixa Estanque - 4080-1030

 Bucim de Saída
 Bucim de Saída - 4080-1031

 Tampa para Caixa Estanque
 Tampa para Caixa Estanque - 4080-1033

 Driver (3-5 luminárias)
 Driver (3-5 luminárias) - 8015-0224

Driver (1-3 luminárias)
 Driver (1-3 luminárias) - 8015-0226

