

DESCRICAÇÃO

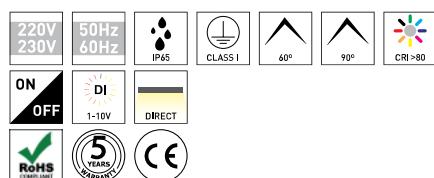
Este produto foi atualizado para uma versão mais eficiente (mais lúmenes com menor consumo).

Clique [aqui](#) para aceder ao produto atual.

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
CONTROLO	1-10V, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 132 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	4 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA

ELLINGTON 150W


TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
180	150	1V, NF	60, 90	18600	17670	4200K	290XX.BA.842
180	150	1V, NF	60, 90	19800	18810	6500K	290XX.BA.865

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX
1-10V	1V
ON/OFF	NF

ÂNGULO	BA
60°	60
90°	90

**DESENHO TÉCNICO**

DADOS FOTOMÉTRICOS**Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente Lens**