

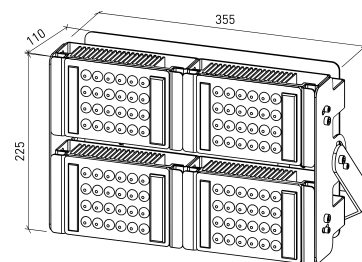
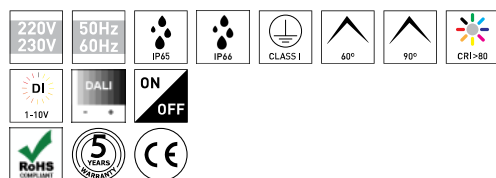
**DESCRIÇÃO**

A crescente necessidade de encontrar uma luminária industrial potente e versátil que possa servir tanto de projetor como de campânula industrial, levou a Brilumen a apresentar uma solução eficiente que obedeça a estes dois requisitos, a gama de produtos ELLINGTON. Estes projetores podem iluminar fachadas de edifícios, pois possuem um IP65, índice de proteção adequado para zonas de exterior, e podem ser instalados no pavimento ou na parede.

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
CONTROLO	1-10V, DALI, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 175 lm/W
CRI	CRI->80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	4 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBOLÓGICO	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**ELLINGTON 160W**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->80**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
355	160	1V, DL, NF	60, 90	22400	21280	6500K	491XX.BA.865
355	160	1V, DL, NF	60, 90	28000	26600	4000K	491XX.BA.840

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ÂNGULO	BA
1-10V	1V	60°	60
DALI	DL	90°	90
ON/OFF	NF		