

DESCRIÇÃO

Este produto foi atualizado para uma versão mais eficiente (mais lúmenes com menor consumo).


Clique [aqui](#) para aceder ao produto atual.

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
CONTROLO	1-10V, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 132 lm/W
CRI	CRI->80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	4 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFIA

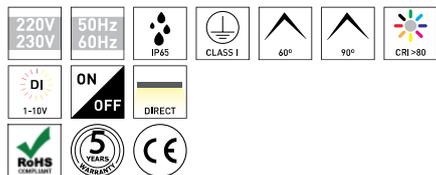

ELLINGTON 200W  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->80


POTÊNCIA	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
200	1V, NF	60, 90	24800	23560	4200K	291XX.BA.842
200	1V, NF	60, 90	26400	25080	6500K	291XX.BA.865

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ÂNGULO	BA
1-10V	1V	60°	60
ON/OFF	NF	90°	90



DESENHO TÉCNICO

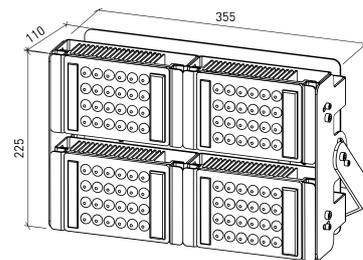

DADOS FOTOMÉTRICOS

Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente Lens

