


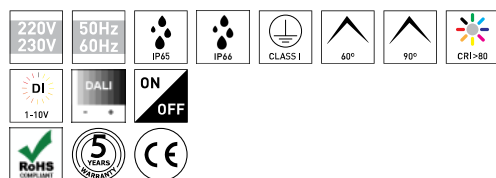
**DESCRIÇÃO**

A crescente necessidade de encontrar uma luminária industrial potente e versátil que possa servir tanto de projetor como de campânula industrial, levou a Brilumen a apresentar uma solução eficiente que obedeça a estes dois requisitos, a gama de produtos ELLINGTON. Estes projetores podem iluminar fachadas de edifícios, pois possuem um IP65, índice de proteção adequado para zonas de exterior, e podem ser instalados no pavimento ou na parede.

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| MONTAGEM             | Superfície          |
| DISTRIBUIÇÃO DA LUZ  | Directa             |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTIA             | 5 Anos              |
| CONTROLO             | 1-10V, DALI, ON/OFF |


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 175 lm/W  |
| CRI                 | CRI->80         |
| VIDA ÚTIL           | 50.000 Horas    |
| STEPS MACADAM       | 4 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE   | L90/B50         |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1             |

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**ELLINGTON 240W**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->80**

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | CONTROLTYPE | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO       |
|-------------|----------|-------------|--------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 355         | 240      | 1V, DL, NF  | 60, 90 | 33600      | 31920       | 6500K     | 492XX.BA.865 |
| 355         | 240      | 1V, DL, NF  | 60, 90 | 42000      | 39900       | 4000K     | 492XX.BA.840 |

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

| CONTROLTYPE | XX | ÂNGULO | BA |
|-------------|----|--------|----|
| 1-10V       | 1V | 60°    | 60 |
| DALI        | DL | 90°    | 90 |
| ON/OFF      | NF |        |    |