

DESCRIÇÃO

Este produto foi atualizado para uma versão mais eficiente (mais lúmenes com menor consumo).


Clique [aqui](#) para aceder ao produto atual.

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
CONTROLO	1-10V, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 132 lm/W
CRI	CRI>80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	4 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

ICONOGRAFIA

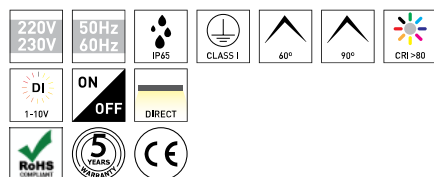

ELLINGTON 300W
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI>80


POTÊNCIA	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
300	1V, NF	60, 90	37200	35340	4200K	292XX.BA.842
300	1V, NF	60, 90	39600	37620	6500K	292XX.BA.865

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	ÂNGULO	BA
1-10V	1V	60°	60
ON/OFF	NF	90°	90



DESENHO TÉCNICO



DADOS FOTOMÉTRICOS

Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente Lens

