

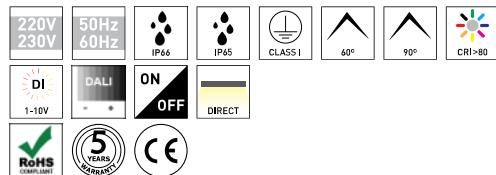
DESCRICAÇÃO

A crescente necessidade de encontrar uma luminária industrial potente e versátil que possa servir tanto de projetor como de campânula industrial, levou a Brilumen a apresentar uma solução eficiente que obedeça a estes dois requisitos, a gama de produtos ELLINGTON. Estes projetores podem iluminar fachadas de edifícios, pois possuem um IP66, índice de proteção adequado para zonas de exterior, e podem ser instalados no pavimento ou na parede.

| | |
|----------------------|---------------------|
| MONTAGEM | Superfície |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | Direta |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTIA | 5 Anos |
| CONTROLO | 1-10V, DALI, ON/OFF |

CARACTERÍSTICAS DO LED

| | |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 175 lm/W |
| CRI | CRI→80 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 4 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

ICONOGRAFIA

ELLINGTON 40W

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|--------|------------|-------------|-----------|--------------|
| 180 | 40 | 1V, DL, NF | 60, 90 | 5600 | 5320 | 6500K | 488XX.BA.865 |
| 180 | 40 | 1V, DL, NF | 60, 90 | 7000 | 6650 | 4000K | 488XX.BA.840 |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLO | XX |
|----------|----|
| 1-10V | 1V |
| DALI | DL |
| ON/OFF | NF |

| ÂNGULO | BA |
|--------|----|
| 60° | 60 |
| 90° | 90 |

**DESENHO TÉCNICO**