

**DESCRIÇÃO**


A crescente necessidade de encontrar uma luminária industrial potente e versátil que possa servir tanto de projetor como de campânula industrial, levou a Brilumen a apresentar uma solução eficiente que obedeça a estes dois requisitos, a gama de produtos ELLINGTON. Estes projetores podem iluminar fachadas de edifícios, pois possuem um IP66, índice de proteção adequado para zonas de exterior, e podem ser instalados no pavimento ou na parede.

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
CONTROLO	ON/OFF

**CARACTERÍSTICAS DO LED**

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 175 lm/W
CRI	CRI->80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	4 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

**ICONOGRAFIA**

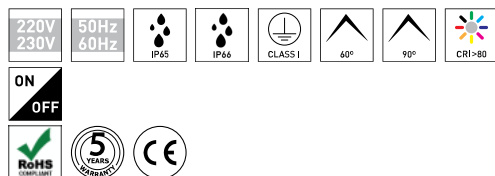

**ELLINGTON 80W**  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->80

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
180	80	NF	60, 90	11200	10640	6500K	489XX.BA.865
180	80	NF	60, 90	14000	13300	4000K	489XX.BA.840

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ÂNGULO	BA
ON/OFF	NF	60°	60
		90°	90



**DESENHO TÉCNICO**

