

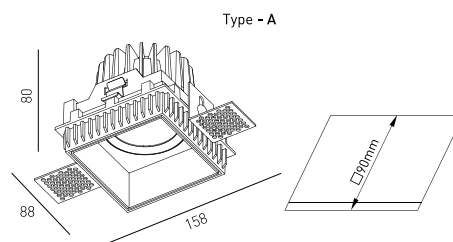
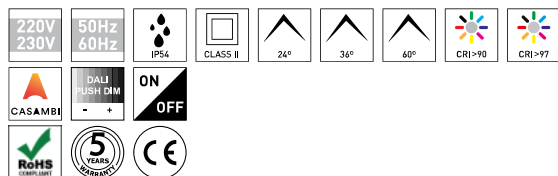
**DESCRIÇÃO**

Uma das tendências da iluminação são os downlights trimless, luminárias em alumínio sem aros, ideais para encastrar em tetos falsos. A Brilumen apresenta esta gama de produtos, recuados ou com tubo saliente, que são indicados para iluminação ambiente de qualquer local que exija luminárias discretas e que não alterem a estética do teto, mas que ao mesmo tempo sejam modernas, com tecnologia avançada e iluminem de forma eficaz toda o meio envolvente

<b>MONTAGEM</b>	Encastráveis
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Directa
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Branco Texturado
<b>CONTROLO</b>	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 161 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90, CRI->97
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**ERIDANE DOWNLIGHT 8,6W**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
88	8.1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1203	1023	2700K	5326XX.BA.927.FI
88	8.1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5326XX.BA.930.FI
88	8.1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5326XX.BA.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	24°	24
DALI / Switch Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60


**ERIDANE DOWNLIGHT 8,6W**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->97**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
88	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5326XX.BA.9727.FI
88	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5326XX.BA.9730.FI
88	8.8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5326XX.BA.9740.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	24°	24
DALI / Switch Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60