

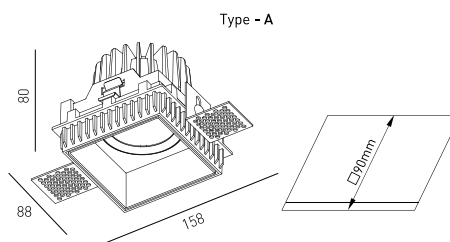
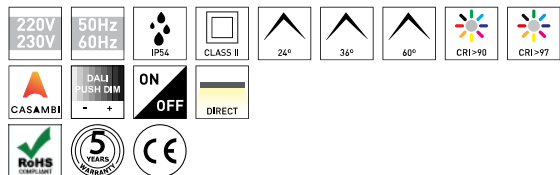
**DESCRIÇÃO**

Uma das tendências da iluminação são os downlights trimless, luminárias em alumínio sem aros, ideais para encastrar em tetos falsos. A Brilumen apresenta esta gama de produtos, recuados ou com tubo saliente, que são indicados para iluminação ambiente de qualquer local que exija luminárias discretas e que não alterem a estética do teto, mas que ao mesmo tempo sejam modernas, com tecnologia avançada e iluminem de forma eficaz toda o meio envolvente

MONTAGEM	Encastráveis
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 161 lm/W
CRI	CRI→90, CRI→97
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**ERIDANE DOWNLIGHT 8,1W**  
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
88	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1203	1023	2700K	5326XX.BA.927.FI
88	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1244	1057	3000K	5326XX.BA.930.FI
88	8,1	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1300	1105	4000K	5326XX.BA.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60

**ERIDANE DOWNLIGHT 8,1W**  
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→97

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
88	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	918	780	2700K	5326XX.BA.9727.FI
88	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	980	833	3000K	5326XX.BA.9730.FI
88	8,8	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	1033	878	4000K	5326XX.BA.9740.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60