

DESCRIÇÃO

A gama de Iluminação de Exterior da Brilumen foi concebida para enfrentar os desafios do exterior, com produtos de elevada qualidade, durabilidade e proteção (IP65), ideais para ambientes ao ar livre.


O projetor EROS EVO é a escolha perfeita para valorizar jardins, terraços e outras zonas exteriores, graças à sua luz focada e suave, ideal para destacar os detalhes mais belos do espaço. Com um ângulo de feixe de 40°, adapta-se a várias aplicações: pode ser instalado no pavimento, na parede ou diretamente no solo, através do espeto incluído como acessório.

De dimensões compactas (8x8 cm) e design discreto, transforma qualquer espaço exterior num ambiente acolhedor e elegante — perfeito para as noites longas e quentes de verão.

MONTAGEM	SALIENTE
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Ajustável
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	2 Anos
ACABAMENTO	TG
CONTROLO	ON/OFF




DESENHO TÉCNICO

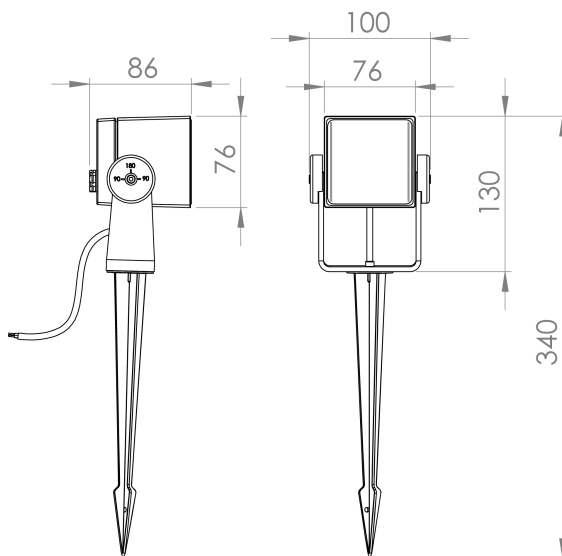

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 156 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	30000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA

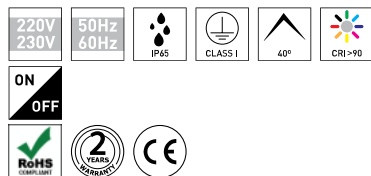

EROS EVO CRI→90  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
86	11,4	TG	NF	40	1637	1244	2700K	512XX.40.927.FI
86	11,4	TG	NF	40	1671	1270	3000K	512XX.40.930.FI
86	11,4	TG	NF	40	1785	1357	4000K	512XX.40.9BA.FI
86	6	TG	NF	40	821	624	2700K	513XX.40.927.FI
86	6	TG	NF	40	857	651	3000K	513XX.40.930.FI
86	6	TG	NF	40	910	692	4000K	513XX.40.9BA.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ÂNGULO	BA
ON/OFF	NF	40°	40