

DESCRIÇÃO

NOTA: O preço apresentado abaixo é para 1 metro.

O artigo é vendido em rolos de 5 metros pelo que a encomenda mínima é de 5 metros.

Por favor, insira 5 unidades no carrinho, ou múltiplos desse valor.

A Fita LED Profissional da Brilumen é o produto estrela da marca e tem-se destacado pela sua fiabilidade, versatilidade e qualidade da luz, sendo considerada a melhor fita LED do mercado. Com diferentes potências, fluxos luminosos e larguras, esta fita de 24V está disponível na temperatura da cor desde 2500K até 6500K, pode conter 30, 60, 120, 160 e 280 LED e um CRI superior a 80. Devido à fita adesiva de dupla face na parte traseira, este produto, para além de ser bastante flexível, é de fácil instalação e, dependendo do modelo, está disponível com IP20 ou IP67. De forma a prolongar ainda mais o seu ciclo de funcionamento, é aconselhada a instalação desta fita LED no perfil de alumínio adequado. Quando usada corretamente, esta fita de uso profissional e de excelente qualidade poderá estar ligada 24 horas por dia durante 3 anos sem perder as suas características, sendo altamente recomendada em inúmeros projetos tais como hotéis, restaurantes, lojas, residências, etc. Se o objetivo é instalar um produto fiável, de qualidade e de fácil instalação, a fita LED Profissional da Brilumen é sem dúvida a escolha perfeita.

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	12V /
GARANTIA	2 Anos
CONTROLO	SMD2835

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 95 lm/W
CRI	CRI>80

ICONOGRAFIA



2002-116 ECO 14,4W 120LED

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ECO SMD2835 14,4W 120 LED IP20

POTÊNCIA	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	TEMP. COR	FLUXO LUMINOSO NOMINAL/M	EFICIÊNCIA LED	UN.	CÓDIGO
12	12V	2700K	1044	87	5MT	2002-116.80.27
12	12V	4200K	1080	90	5MT	2002-116.80.42
12	12V	6500K	1140	95	5MT	2002-116.80.65

ACESSÓRIOS


	TRIX perfil de alumínio TRIX perfil de alumínio	SEM TITULO - 8010-2002.AL
--	--	------------------------------

	Conector p/ Fita LED IP20 Conector p/ Fita LED IP20	SEM TITULO - 8013-0014
--	--	---------------------------


	Conector c/ ligador 15cm Conector c/ ligador 15cm	SEM TITULO - 8013-0015
--	--	---------------------------

	Conector duplo c/ ligador Conector duplo c/ ligador	SEM TITULO - 8013-0016
--	--	---------------------------

	Conetor em L Conetor em L	SEM TITULO - 8013-0017
--	------------------------------	---------------------------

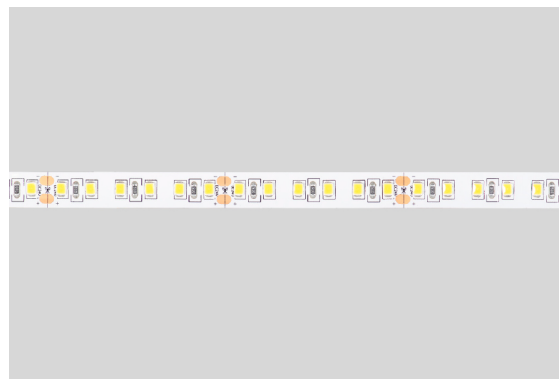

DESENHO TÉCNICO





Conector 12,5 mm
Conector 12,5 mm

SEM TITULO -
8013-0026



OP23 Perfil Canto
OP23 Perfil Canto

SEM TITULO -
G810-4052



LP05 perfil de alumínio
LP05 perfil de alumínio

SEM TITULO -
G810-5201



LP03 Perfil Encastrar
LP03 Perfil Encastrar

SEM TITULO -
G810-6032




LP08 Perfil Encastrar
LP08 Perfil Encastrar

SEM TITULO -
G810-6082



LP10 perfil de alumínio
LP10 perfil de alumínio

SEM TITULO -
G810-7012



NP04 perfil de alumínio
NP04 perfil de alumínio

SEM TITULO -
G820-1012



NP06 perfil de alumínio
NP06 perfil de alumínio

SEM TITULO -
G830-1017



NP07 Perfil Encastrar
NP07 Perfil Encastrar

SEM TITULO -
G830-5015



NP17 perfil de alumínio
NP17 perfil de alumínio

SEM TITULO -
G810-2026



FP02 Remate de Canto
FP02 Remate de Canto

SEM TITULO -
G810-2034



OP15 perfil de alumínio
OP15 perfil de alumínio

SEM TITULO -
G810-2062



LP06 perfil de alumínio
LP06 perfil de alumínio

SEM TITULO -
G810-6062