DESCRIÇÃO

INFORMAÇÃO GERAL:

Tipo de LED: SMD2835

Tensão: 24V

Uso: 24H

IP: IP65

Classe: III

Temperatura de funcionamento: -20°~40°

Medida de corte: 10CM

Garantia: 5 Anos

Rolo: 5M

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	24V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
CONTROLO	SMD2835

DESENHO TÉCNICO

2002-142

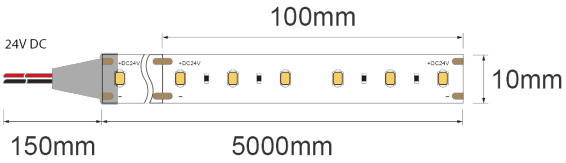

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 95 lm/W
CRI	CRI→80

ICONOGRAFIA



2002-142 14,4W IP65
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 2002-142 Professional Strip 60 LED SMD2835 14,4W/m 24VDC IP65 CRI→80 5M/Roll

POTÊNCIA	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	TEMP. COR	FLUXO LUMINOSO NOMINAL/M	EFICIÊNCIA LED	UN.	CÓDIGO
14.4	24V	2700K	1195	83	5MT	2002-142.80.27
14.4	24V	3000K	1253	87	5MT	2002-142.80.30
14.4	24V	4200K	1296	90	5MT	2002-142.80.42
14.4	24V	6500K	1368	95	5MT	2002-142.80.65

ACESSÓRIOS

TRIX perfil de alumínio
TRIX perfil de alumínio 8010-2002.AL

Conector p/ Fita LED IP20
Conector p/ Fita LED IP20 8013-0014

Conector c/ ligador 15cm
Conector c/ ligador 15cm 8013-0015

Conector duplo c/ ligador
Conector duplo c/ ligador 8013-0016

Conetor em L	
Conetor em L	8013-0017

Conector 12,5 mm	
Conector 12,5 mm	8013-0026



OP23 Perfil Canto	SEM TITULO -
OP23 Perfil Canto	G810-4052

LP05 perfil de alumínio	SEM TITULO -
LP05 perfil de alumínio	G810-5201

LP03 Perfil Encastrar	SEM TITULO -
LP03 Perfil Encastrar	G810-6032

LP08 Perfil Encastrar	SEM TITULO -
LP08 Perfil Encastrar	G810-6082

LP10 perfil de alumínio	SEM TITULO -
LP10 perfil de alumínio	G810-7012

NP04 perfil de alumínio	SEM TITULO -
NP04 perfil de alumínio	G820-1012

NP06 perfil de alumínio	SEM TITULO -
NP06 perfil de alumínio	G830-1017

NP07 Perfil Encastrar	SEM TITULO -
NP07 Perfil Encastrar	G830-5015

NP17 perfil de alumínio	SEM TITULO -
NP17 perfil de alumínio	G810-2026

FP02 Remate de Canto	SEM TITULO -
FP02 Remate de Canto	G810-2034

OP15 perfil de alumínio	SEM TITULO -
OP15 perfil de alumínio	G810-2062

LP06 perfil de alumínio	SEM TITULO -
LP06 perfil de alumínio	G810-6062