

DESCRIÇÃO

NOTA: O preço apresentado abaixo é para 1 metro.

O artigo é vendido em rolos de 5 metros pelo que a encomenda mínima é de 5 metros.

Por favor, insira 5 unidades no carrinho, ou múltiplos desse valor.

A Fita LED Profissional da Brilumen é o produto estrela da marca e tem-se destacado pela sua fiabilidade, versatilidade e qualidade da luz, sendo considerada a melhor fita LED do mercado. Com diferentes potências, fluxos luminosos e larguras, esta fita de 24V está disponível na temperatura da cor desde 2500K até 6500K, pode conter 30, 60, 120, 160 e 280 LED e um CRI superior a 80. A nova Fita Profissional com 160 LED/m destaca-se das restantes por ter uma potência nominal de 24W por metro e uma grande quantidade de LED, características técnicas que permitem a construção de linhas de luz perfeitas e com um fluxo luminoso ainda mais elevado, de até 3000 lúmenes por metro. A fita 160 LED está disponível nas temperaturas da cor 3000K e 4200K e é extremamente versátil, pois permite cortar a fita de 5 em 5 centímetros, sem reduzir os benefícios do produto. Devido à fita adesiva de dupla face na parte traseira, este produto, para além de ser bastante flexível, é de fácil instalação e, dependendo do modelo, está disponível com IP20 ou IP67. De forma a prolongar ainda mais o seu ciclo de funcionamento, é aconselhada a instalação desta fita LED no perfil de alumínio adequado. Quando usada corretamente, esta fita de uso profissional e de excelente qualidade poderá estar ligada 24 horas por dia durante 3 anos sem perder as suas características, sendo altamente recomendada em inúmeros projetos tais como hotéis, restaurantes, lojas, residências, etc. Se o objetivo é instalar um produto fiável, de qualidade e de fácil instalação, a fita LED Profissional da Brilumen é sem dúvida a escolha perfeita.

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	24V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
CONTROLO	SMD2835

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 150 lm/W
CRI	CRI→80

ICONOGRAFIA



2002-154 24W 160LED

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - HIGH PERFORMANCE SMD2835 24W 160 LED IP20

POTÊNCIA	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	TEMP. COR	FLUXO LUMINOSO NOMINAL/M	EFICIÊNCIA LED	UN.	CÓDIGO
20	24V	3000K	2902	145	5MT	2002-154.80.30
20	24V	4200K	3002	150	5MT	2002-154.80.42

ACESSÓRIOS


	TRIX perfil de alumínio TRIX perfil de alumínio	SEM TITULO - 8010-2002.AL
--	--	------------------------------

	Conector p/ Fita LED IP20 Conector p/ Fita LED IP20	SEM TITULO - 8013-0014
--	--	---------------------------


	Conector c/ ligador 15cm Conector c/ ligador 15cm	SEM TITULO - 8013-0015
--	--	---------------------------


	Conector duplo c/ ligador Conector duplo c/ ligador	SEM TITULO - 8013-0016
--	--	---------------------------

Conetor em L	SEM TITULO -
--------------	--------------

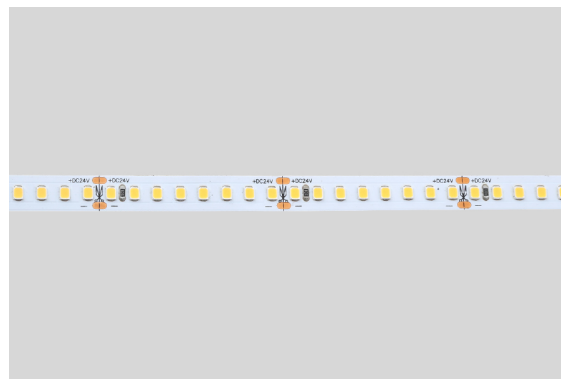

DESENHO TÉCNICO



	Conector em L	8013-0017
	Conector 12,5 mm Conector 12,5 mm	SEM TITULO - 8013-0026
	OP23 Perfil Canto OP23 Perfil Canto	SEM TITULO - G810-4052
	LP05 perfil de alumínio LP05 perfil de alumínio	SEM TITULO - G810-5201
	LP03 Perfil Encastrar LP03 Perfil Encastrar	SEM TITULO - G810-6032
	LP08 Perfil Encastrar LP08 Perfil Encastrar	SEM TITULO - G810-6082
	LP10 perfil de alumínio LP10 perfil de alumínio	SEM TITULO - G810-7012
	NP04 perfil de alumínio NP04 perfil de alumínio	SEM TITULO - G820-1012
	NP06 perfil de alumínio NP06 perfil de alumínio	SEM TITULO - G830-1017
	NP07 Perfil Encastrar NP07 Perfil Encastrar	SEM TITULO - G830-5015
	NP17 perfil de alumínio NP17 perfil de alumínio	SEM TITULO - G810-2026
	FP02 Remate de Canto FP02 Remate de Canto	SEM TITULO - G810-2034
	OP15 perfil de alumínio OP15 perfil de alumínio	SEM TITULO - G810-2062
	LP06 perfil de alumínio LP06 perfil de alumínio	SEM TITULO - G810-6062