DESCRIÇÃO

NOTA: O preço apresentado abaixo é para 1 metro.
O artigo é vendido em rolos de 5 metros pelo que a encomenda mínima é de 5 metros.
Por favor, insira 5 unidades no carrinho, ou múltiplos desse valor.

A Fita LED Profissional da Brilumen é o produto estrela da marca e tem-se destacado pela sua fiabilidade, versatilidade e qualidade da luz, sendo considerada a melhor fita LED do mercado. Com diferentes potências, fluxos luminosos e larguras, esta fita de 24V está disponível na temperatura da cor desde 2500K até 6500K, pode conter 30, 60, 120, 160 e 280 LED e um CRI superior a 80. A nova Fita Profissional com 280 LED/m destaca-se das restantes por ter uma potência nominal de 20W por metro e uma grande quantidade de LED, características técnicas que permitem a construção de linhas de luz perfeitas e com um fluxo luminoso ainda mais elevado, de até 1900 lúmenes por metro. A fita 280 LED está disponível nas temperaturas da cor entre 2500K e 5000K e é extremamente versátil, pois permite cortar a fita de 3 em 3 centímetros, sem reduzir os benefícios do produto. É possível obter a fita LED com um CRI de 90 e um R9→60. Devido à fita adesiva de dupla face na parte traseira, este produto, para além de ser bastante flexível, é de fácil instalação e, dependendo do modelo, está disponível com IP20 ou IP67. De forma a prolongar ainda mais o seu ciclo de funcionamento, é aconselhada a instalação desta fita LED no perfil de alumínio adequado. Quando usada corretamente, esta fita de uso profissional e de excelente qualidade poderá estar ligada 24 horas por dia durante 3 anos sem perder as suas características, sendo altamente recomendada em inúmeros projetos tais como hotéis, restaurantes, lojas, residências, etc. Se o objetivo é instalar um produto fiável, de qualidade e de fácil instalação, a fita LED Profissional da Brilumen é sem dúvida a escolha perfeita.

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	24V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
CONTROLO	SMD2110

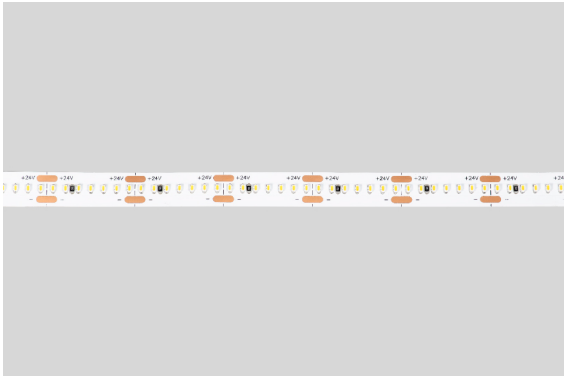

DESENHO TÉCNICO



CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 95 lm/W
CRI	CRI→90

ICONOGRAFIA

2002-153 20W/M 24H IP20
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - PROFESSIONAL 24H SMD2110 20W 280 LED IP20

POTÊNCIA	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	TEMP. COR	FLUXO LUMINOSO NOMINAL/M	EFICIÊNCIA LED	UN.	CÓDIGO
20	24V	2500K	1539	77	5MT	2002-153.90.25
20	24V	2700K	1664	83	5MT	2002-153.90.27
20	24V	3000K	1767	88	5MT	2002-153.90.30
20	24V	4200K	1850	92	5MT	2002-153.90.42
20	24V	5000K	1903	95	5MT	2002-153.90.50

ACESSÓRIOS

TRIX perfil de alumínio

TRIX perfil de alumínio	8010-2002.AL

Conector p/ Fita LED IP20

Conector p/ Fita LED IP20	8013-0014

Conector c/ ligador 15cm

Conector c/ ligador 15cm	8013-0015

Conector duplo c/ ligador

Conector duplo c/ ligador 8013-0016

Conetor em L
Conetor em L 8013-0017

Conector 12,5 mm
Conector 12,5 mm 8013-0026



OP23 Perfil Canto SEM TITULO -
OP23 Perfil Canto G810-4052

LP05 perfil de alumínio SEM TITULO -
LP05 perfil de alumínio G810-5201

LP03 Perfil Encastrar SEM TITULO -
LP03 Perfil Encastrar G810-6032

LP08 Perfil Encastrar SEM TITULO -
LP08 Perfil Encastrar G810-6082

LP10 perfil de alumínio SEM TITULO -
LP10 perfil de alumínio G810-7012

NP04 perfil de alumínio SEM TITULO -
NP04 perfil de alumínio G820-1012

NP06 perfil de alumínio SEM TITULO -
NP06 perfil de alumínio G830-1017

NP07 Perfil Encastrar SEM TITULO -
NP07 Perfil Encastrar G830-5015

NP17 perfil de alumínio SEM TITULO -
NP17 perfil de alumínio G810-2026

FP02 Remate de Canto SEM TITULO -
FP02 Remate de Canto G810-2034

OP15 perfil de alumínio SEM TITULO -
OP15 perfil de alumínio G810-2062

LP06 perfil de alumínio	SEM TITULO -
LP06 perfil de alumínio	G810-6062