

DESCRIÇÃO

A FOLLOW ME EVO é uma luminária de indicação de saída de emergência com pictograma de leitura dupla face. Permite a instalação no teto de forma SALIENTE, ENCASTRADA, SUSPENSA ou aplicada na PAREDE. O corpo é em alumínio com acabamento termolacado branco e o painel retroiluminado é em acrílico transparente, onde é aplicado o pictograma que sinaliza a saída.


Esta luminária tem uma bateria integrada com autonomia de 3h em caso de falta de energia elétrica e é visível a 24 metros de distância.

A versão base inclui a função "Rest Mode" por inibição com telecomando com sinal entre 5V e 20V, que permite a salvaguarda da bateria nos momentos em que a iluminação comum é desligada e a de emergência não é necessária. A versão DALI permite a integração num sistema avançado de gestão de iluminação de emergência ao abrigo do protocolo DALI.

Inclui a função de auto-teste e LED indicativo do estado da luminária. Adicionalmente possui um botão de teste manual na lateral da luminária.

O produto está em conformidade com as mais recentes normas quanto às dimensões e formatos dos pictogramas (Normas ISO 3864 e EN 60598-2-22), garantindo que cumpre os padrões de segurança e qualidade exigidos.

A FOLLOW-ME EVO permite, na mesma luminária, definir o modo de funcionamento "permanente" ou "não permanente", no local da instalação. De base está configurada para "não permanente", mas basta ligar uma linha de fase no terminal "SL" (Switched Line) para a tornar "permanente". Isto proporciona conveniência e economia, eliminando a necessidade de encomendar luminárias diferentes para cada modo de operação.



Fluxo luminoso - 110 lm

Tensão de entrada - 220-240 VAC

Frequência - 50/60 Hz

Intervalo de tensão do telecomando - 5-20 VDC

Tipo de bateria - Li-ion 3.6V 2500mAh

Autonomia - 3h

Tempo de recarga - 8h

Temperatura de funcionamento - 0°C ~ 40°C

Vida útil da bateria - 1500 ciclos

Dimensões - 284x215x35 mm

Materiais:

- Luminária alumínio
- Sinalização acrílico
- PCB CEM-1 retardante da chama


MODOS DE FUNCIONAMENTO

PERMANENTE


- Ligada permanentemente
- Potência: 1,5W (no funcionamento normal ou de emergência).

NÃO PERMANENTE

- Ligada apenas em caso de falha de energia.
- Potência: 0,5W em standby e 1,5W em modo de emergência.



DESENHO TÉCNICO

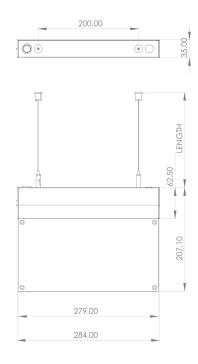



FONTE DE ALIMENTAÇÃO

220-240 VAC / 50-60 Hz

CARATERÍSTICAS DO LED

ICONOGRAFIA



FOLLOW-ME EVO SUSPENSA

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - FOLLOW-ME EVO Suspensa

TABLEA DE L'HOBOTO E EST EON TOAÇOES TEORTOAS	1 OLLOW INC EVO Suspensu	
POTÊNCIA	MONTAGEM	CÓDIGO
1.5	Suspended	613.XX.0011
1.5	Suspended	613.XX.0012
1.5	Suspended	613.XX.0013
1.5	Suspended	613.XX.0014
1.5	Suspended	613.XX.0015
1.5	Suspended	613.XX.0016
1.5	Suspended	613.XX.0017

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA	CONTROLO	XX	PICTOGRAMA	PI
	DALI	DL	→	0011
	Rest Mode	RM	←	0012
			•	0013
			4	0014
			7	0015
			Ľ	0016
			K	0017

ACESSÓRIOS



