

DESCRÍÇÃO


A gama Wall Recessed é composta por um conjunto de luminárias (Eliot & Frost) indicadas para corredores, escadas ou outro tipo de iluminação junto aos rodapés. Estes produtos, que podem ter 1W (Eliot) ou 4W (Frost), têm um índice de proteção e estanqueidade elevado e ângulos de feixe assimétricos, características técnicas necessárias a este tipo de luminárias. Com acabamento em alumínio escovado ou branco texturado, e um CRI superior a 85, esta gama de produtos (Eliot & Frost) está disponível em modo ON-OFF ou dimável 0-10V e é compatível com o sistema DALI em opção. NOTA: Estas luminárias possuem uma tensão de 3 Volts, carecendo de drivers externos para efetuar a ligação a 230 Volts, bem como das respetivas caixas estanques para preservar o IP dos produtos.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO


12VDC / 50-60 Hz

CARACTERÍSTICAS DO LED

ICONOGRAFIA



DESENHO TÉCNICO

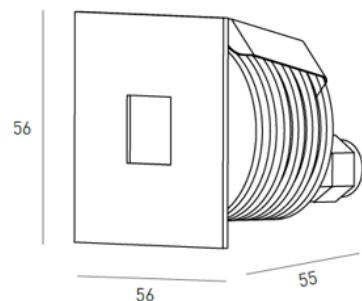FROST 4W
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→85

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
56	4	TW	NF	45	315	240	3000K	346.85.BA.30.FI

SELEÇÃO A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO
ON/OFF XX
NFACABAMENTO
Branco Texturado FI
TWÂNGULO
45° BA
45

ACESSÓRIOS



Caixa Estanque SEM TÍTULO -
Caixa Estanque 4080-1030



Bucim de Saída SEM TÍTULO -
Bucim de Saída 4080-1031



Tampa para Caixa Estanque SEM TÍTULO -
Tampa para Caixa Estanque 4080-1033



LED Driver 6W 350mA SEM TÍTULO -
LED Driver 6W 350mA 8015-0224