

DESCRIÇÃO

Uma das tendências da iluminação são os downlights trimless, luminárias em alumínio sem aros, ideais para encastrar em tetos falsos. A Brilumen apresenta esta gama de produtos, recuados ou com tubo saliente, que são indicados para iluminação ambiente de qualquer local que exija luminárias discretas e que não alterem a estética do teto, mas que ao mesmo tempo sejam modernas, com tecnologia avançada e iluminem de forma eficaz toda o meio envolvente.


MONTAGEM	Encastráveis
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF




CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 153 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

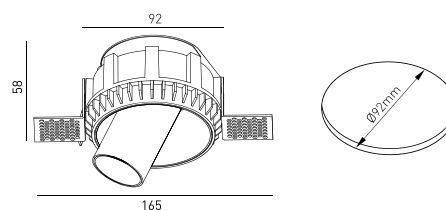

ICONOGRAFIA

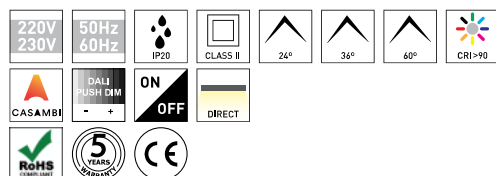

HUBBLE DOWNLIGHT TRIM.  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
92	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	821	698	2700K	5337XX.BA.927.FI
92	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	857	728	3000K	5337XX.BA.930.FI
92	6	TW	CS, DA, NF	24, 36, 60	910	774	4000K	5337XX.BA.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	24°	24
DALI / PUSH Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF			60°	60