

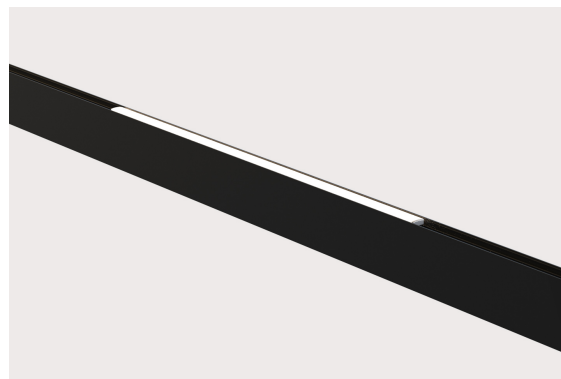
DESCRIÇÃO

INDYLINER, uma nova luminária específica para iluminação indireta, totalmente integrada na parte superior da calha 48V EVO, modelo TK9. A calha TK9 permite iluminação direta e/ou indireta, combinando luminárias lineares com projetores direcionáveis.

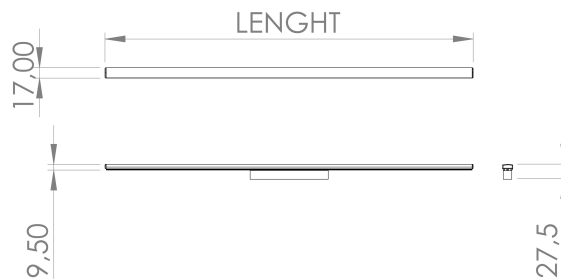

Destacamos uma nova opção de colocação de projetores na parte superior da calha, utilizando um suporte articulado, que permite aos projetores APALIS e/ou ROSS serem direcionados para baixo, proporcionando uma iluminação precisa e eficaz.

Os nossos produtos garantem uma qualidade de luz excepcional, com alto índice de reprodução da cor, e uma garantia de 5 anos, mostrando a nossa confiança na sua durabilidade e confiabilidade.

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | Direta |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 48V / TRACK |
| GARANTIA | 5 Anos |
| ACABAMENTO | Branco Texturado, Preto Texturado |
| CONTROLO | CASAMBI, DALI, ON/OFF |


CARATERÍSTICAS DO LED

| | |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 167 lm/W |
| CRI | CRI→90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

INDYLINER OPAL 48V EVO
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|------------|--------|------------|-------------|-----------|--------------------|
| 600 | 6.8 | TB, TW | CS, DL, NF | 90 | 1068 | 747 | 3000K | 5226XX.0609.930.FI |
| 600 | 6.8 | TB, TW | CS, DL, NF | 90 | 1136 | 795 | 4000K | 5226XX.0609.940.FI |
| 900 | 10.2 | TB, TW | CS, DL, NF | 90 | 1601 | 1121 | 3000K | 5226XX.0909.930.FI |
| 900 | 10.2 | TB, TW | CS, DL, NF | 90 | 1703 | 1192 | 4000K | 5226XX.0909.940.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLO | XX | ACABAMENTO | FI | ÂNGULO | BA |
|----------|----|------------------|----|--------|----|
| CASAMBI | CS | Preto Texturado | TB | 90° | 90 |
| DALI | DL | Branco Texturado | TW | | |
| ON/OFF | NF | | | | |

ACESSÓRIOS

| | | | |
|--|----------------------|---------------|---------------|
| | TK9E - Calha 48V EVO | Preto | Branco |
| | Calha 48V EVO 1M | 3080-0211E.BL | 3080-0211E.WH |
| | Calha 48V EVO 2M | 3080-0212E.BL | 3080-0212E.WH |