

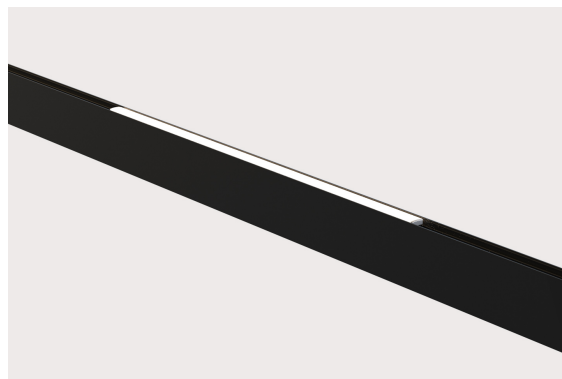
**DESCRIÇÃO**

INDYLINER, uma nova luminária específica para iluminação indireta, totalmente integrada na parte superior da calha 48V EVO, modelo TK9. A calha TK9 permite iluminação direta e/ou indireta, combinando luminárias lineares com projetores direcionáveis.


Destacamos uma nova opção de colocação de projetores na parte superior da calha, utilizando um suporte articulado, que permite aos projetores APALIS e/ou ROSS serem direcionados para baixo, proporcionando uma iluminação precisa e eficaz.

Os nossos produtos garantem uma qualidade de luz excepcional, com alto índice de reprodução da cor, e uma garantia de 5 anos, mostrando a nossa confiança na sua durabilidade e confiabilidade.

DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	48V / TRACK
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 167 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

**ICONOGRAFIA**

**INDYLINER OPAL 48V EVO**  
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
600	6,8	TB, TW	CS, DL, NF	90	1068	747	3000K	5226XX.0609.930.FI
600	6,8	TB, TW	CS, DL, NF	90	1136	795	4000K	5226XX.0609.940.FI
900	10,2	TB, TW	CS, DL, NF	90	1601	1121	3000K	5226XX.0909.930.FI
900	10,2	TB, TW	CS, DL, NF	90	1703	1192	4000K	5226XX.0909.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	90°	90
DALI	DL	Branco Texturado	TW		
ON/OFF	NF				

**ACESSÓRIOS**

	TK9E - Calha 48V EVO	Preto	Branco
	Calha 48V EVO 1M	3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
	Calha 48V EVO 2M	3080-0212E.BL	3080-0212E.WH

**DESENHO TÉCNICO**
