

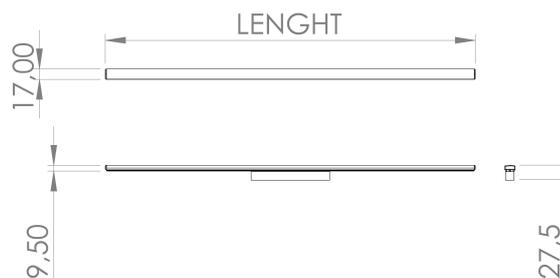

**DESCRIÇÃO**

Os nossos produtos garantem uma qualidade de luz excepcional, com alto índice de reprodução da cor, e uma garantia de 5 anos, mostrando a nossa confiança na sua durabilidade e confiabilidade. Destacamos uma nova opção de colocação de projetores na parte superior da calha, utilizando um suporte articulado, que permite aos projetores APALIS e/ou ROSS serem direcionados para baixo, proporcionando uma iluminação precisa e eficaz. Apresentamos o INDYLINER, uma nova luminária específica para iluminação indireta, totalmente integrada na parte superior da calha magnética de 48V, modelo TK9. A calha TK9 permite iluminação direta e/ou indireta, combinando luminárias lineares com projetores direcionáveis.

<b>MONTAGEM</b>	Magnético
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	48V / TRACK
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Branco Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 129 lm/W
<b>CRI</b>	CRI->90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/B50
<b>RISCO FOTOBIOLÓGICO</b>	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**INDYLINER OPAL 48V**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI->90**

POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
5	TB, TW	NF	90	605	484	3000K	226XX.0509.930.FI
5	TB, TW	NF	90	645	516	4000K	226XX.0509.940.FI
10	TB, TW	NF	90	1210	968	3000K	226XX.1009.930.FI
10	TB, TW	NF	90	1290	1032	4000K	226XX.1009.940.FI
15	TB, TW	NF	90	1815	1452	3000K	226XX.1509.930.FI
15	TB, TW	NF	90	1935	1548	4000K	226XX.1509.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**
**CONTROLO**  
 ON/OFF

**XX**  
 NF

**ACABAMENTO**  
 Preto Texturado  
 Branco Texturado

**FI**  
 TB  
 TW

**ÂNGULO**  
 90°

**BA**  
 90

**ACESSÓRIOS**


Calha Magnética 48V TK9	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH