

DESCRIÇÃO

A IRIS tubular 360° é uma luminária elegante e com design minimalista. Está disponível nos comprimentos de 340 mm a 640 mm. Esta luminária forma uma linha de luz perfeita e é ideal para qualquer espaço interior, iluminando eficazmente o ambiente através de uma luz bonita, uniforme, agradável e linear. Luminária tubular composta por um tubo de policarbonato opalino e topos em alumínio; acabamento em branco ou preto texturado; Emissão de luz em 360°. A IRIS pode ser suspensa na horizontal ou na vertical, com diferentes possibilidades de aplicação no teto, tanto à superfície, como de encastrar. Pode ainda ser aplicada na calha magnética ou na calha universal de 3 circuitos. Em ambos os casos, pode ser combinada com outros projetores de calha da Brilumen.

DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
GARANTIA	5 Anos
CONTROLO	N/A

CARATERÍSTICAS DO LED

CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA


IRIS 360 VERTIC. 48V EVO
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
340	8.5	TB, TW	3000K	N/A	1369	1129	5163V.03.930.FI
340	8.5	TB, TW	4000K	N/A	1454	1199	5163V.03.940.FI
640	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163V.06.930.FI
640	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163V.06.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA


CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
N/A	N/A	3000K	30	Preto Texturado	TB
		4000K	40	Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

	IRIS 48V Track Vert. Kit	CASAMBI	DALI	ON/Off
	SEM DescAbr - 5274CS.03.T	5274CS.03.TB,		
		5274CS.03.TW		
	SEM DescAbr - 5274CS.06.T	5274CS.06.TB,		
		5274CS.06.TW		
	SEM DescAbr - 5274DL.03.T	5274DL.03.TB,		
	5274DL.03.TW			
	SEM DescAbr - 5274DL.06.T	5274DL.06.TB,		
		5274DL.06.TW		
	SEM DescAbr - 5274NF.03.T	5274NF.03.TB,		
		5274NF.03.TW		
	SEM DescAbr - 5274NF.06.T	5274NF.06.TB,		
		5274NF.06.TW		
	BT15E - Calha 48V EVO	Preto	Branco	
	Calha 48V EVO 1M	3080-0227E.BL	3080-0227E.WH	
	Calha 48V EVO 2M	3080-0228E.BL	3080-0228E.WH	

	BT1E - Calha 48V EVO	Preto	Branco	
	Calha 48V EVO 1M	3080-0175E.BL	3080-0175E.WH	
	Calha 48V EVO 2M	3080-0176E.BL	3080-0176E.WH	

	BT2E - Calha 48V EVO	Preto	Branco	
	Calha 48V EVO 1M	3080-0177E.BL	3080-0177E.WH	
	Calha 48V EVO 2M	3080-0178E.BL	3080-0178E.WH	

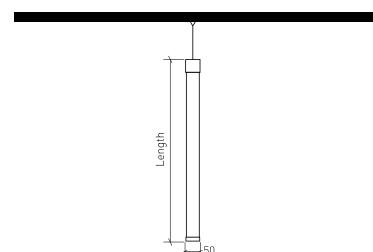
DESENHO TÉCNICO




TK18E - Calha 48V EVO
Calha 48V EVO 1M
Calha 48V EVO 2M

Preto	Branco
3080-0231E.BL	3080-0231E.WH
3080-0232E.BL	3080-0232E.WH




TK5E - Calha 48V EVO
Calha 48V EVO 1M
Calha 48V EVO 2M

Preto	Branco
3080-0250E.BL	3080-0250E.WH
3080-0251E.BL	3080-0251E.WH




TK9E - Calha 48V EVO
Calha 48V EVO 1M
Calha 48V EVO 2M

Preto	Branco
3080-0211E.BL	3080-0211E.WH
3080-0212E.BL	3080-0212E.WH




Cabo de Aliment. 1.5m
Cabo de Aliment. 1.5m

ON/Off
80303001



Cabo de Aliment. 3m
Cabo de Aliment. 3m

ON/Off
80303002



Cabo de Aliment. 5m
Cabo de Aliment. 5m

ON/Off
80303003