


DESCRIÇÃO

A IRIS tubular 360° é uma luminária elegante e com design minimalista. Está disponível nos comprimentos de 340 mm a 640 mm. Esta luminária forma uma linha de luz perfeita e é ideal para qualquer espaço interior, iluminando eficazmente o ambiente através de uma luz bonita, uniforme, agradável e linear. Luminária tubular composta por um tubo de policarbonato opalino e topos em alumínio; acabamento em branco ou preto texturado; Emissão de luz em 360°. A IRIS pode ser suspensa na horizontal ou na vertical, com diferentes possibilidades de aplicação no teto, tanto à superfície, como de encastrar. Pode ainda ser aplicada na calha magnética ou na calha universal de 3 circuitos. Em ambos os casos, pode ser combinada com outros projetores de calha da Brilumen.

DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	N/A


CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 167 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

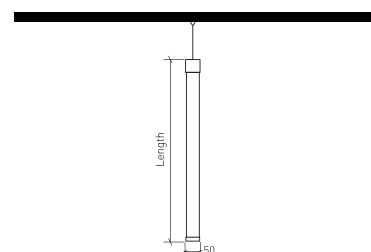DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA


IRIS 48V TRACK VERT. 360
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
340	7.8	TB, TW	3000K	N/A	1225	1011	163V.03.930.FI
340	7.8	TB, TW	4000K	N/A	1297	1070	163V.03.940.FI
640	15.6	TB, TW	3000K	N/A	2449	2021	163V.06.930.FI
640	15.6	TB, TW	4000K	N/A	2593	2140	163V.06.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
N/A	N/A	3000K	30	Preto Texturado	TB
		4000K	40	Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

IRIS 48V Track Vert. Kit	ON/Off	DALI	CASAMBI
340mm Texturizado Branco	274NF.03.TW	274DL.03.TW	274CS.03.TW
340mm Texturizado Preto	274NF.03.TB	274DL.03.TB	274CS.03.TB
640mm Texturizado Branco	274NF.06.TW	274DL.06.TW	274CS.06.TW
640mm Texturizado Preto	274NF.06.TB	274DL.06.TB	274CS.06.TB

Calha Magnética 48V BT1	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0175.BL	3080-0175.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0176.BL	3080-0176.WH


Calha Magnética 48V BT2	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0177.BL	3080-0177.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0178.BL	3080-0178.WH

Calha Magnética 48V TK3	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0205.BL	3080-0205.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0206.BL	3080-0206.WH


Calha Magnética 48V TK5	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0250.BL	3080-0250.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0251.BL	3080-0251.WH




Calha Magnética 48V TK9	Preto	Branco
Calha Magnética 48V 1M	3080-0211.BL	3080-0211.WH
Calha Magnética 48V 2M	3080-0212.BL	3080-0212.WH



Cabo de Aliment. 1.5m	ON/Off
Cabo de Aliment. 1.5m	80303001



Cabo de Aliment. 3m	ON/Off
Cabo de Aliment. 3m	80303002



Cabo de Aliment. 5m	ON/Off
Cabo de Aliment. 5m	80303003