

DESCRIÇÃO

A IRIS tubular 360° é uma luminária elegante e com design minimalista. Está disponível nos comprimentos de 300 mm a 1500 mm. Esta luminária forma uma linha de luz perfeita e é ideal para qualquer espaço interior, iluminando eficazmente o ambiente através de uma luz bonita, uniforme, agradável e linear. Luminária tubular composta por um tubo de policarbonato opalino e topos em alumínio; acabamento em branco ou preto texturado; Emissão de luz em 360°. A IRIS pode ser suspensa na horizontal ou na vertical, com diferentes possibilidades de aplicação no teto, tanto à superfície, como de encastrar. Pode ainda ser aplicada na calha 48V ou na calha universal de 3 circuitos. Em ambos os casos, pode ser combinada com outros projetores de calha da Brilumen.

DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Direta
GARANTIA	5 Anos
CONTROLO	N/A

CARACTERÍSTICAS DO LED

CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA

IRIS TRACK VERTICAL 360
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

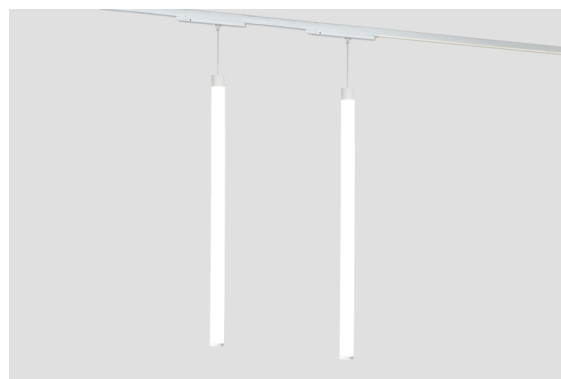
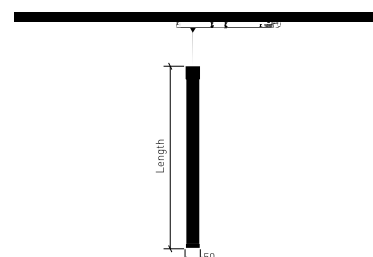
COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLTYPE	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
640	17	TB, TW	3000K	N/A	2737	2258	5163V.06.930.FI
640	17	TB, TW	4000K	N/A	2907	2398	5163V.06.940.FI
940	23.8	TB, TW	3000K	N/A	3832	3161	5163V.09.930.FI
940	23.8	TB, TW	4000K	N/A	4070	3358	5163V.09.940.FI
1240	30.6	TB, TW	3000K	N/A	4927	4064	5163V.12.930.FI
1240	30.6	TB, TW	4000K	N/A	5233	4317	5163V.12.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
N/A	N/A	3000K	30	Preto Texturado	TB
		4000K	40	Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS

	Calha ON/OFF Susp./Sal. Calha ON/OFF 1m Branca Calha ON/OFF 1m Preta Calha ON/OFF 2m Branca Calha ON/OFF 2m Preta	UP1459102-1 UP1459429-1 UP1459102 UP1459429
	Calha DALI Susp./Sal. Calha DALI 1m Branca Calha DALI 1m Preta Calha DALI 2m Branca Calha DALI 2m Preta	UP1459107-1 UP1459439-1 UP1459107 UP1459439
	Calha ON/OFF Enc. Calha ON/OFF Enc. 1m BL Calha ON/OFF Enc. 1m WH Calha ON/OFF Enc. 2m BL Calha ON/OFF Enc. 2m WH	UP1459312-1 UP1459112-1 UP1459312 UP1459112
	Calha DALI Enc. Calha DALI Enc. 1m BL Calha DALI Enc. 1m WH Calha DALI Enc. 2m BL Calha DALI Enc. 2m WH	UP1459317-1 UP1459117-1 UP1459317 UP1459117
	230V Track C. Kit Texturizado Branco Texturizado Preto	ON/OFF 273NF.06.TW, 273NF.09.TW, 273NF.12.TW, 273NF.06.TB, DALI Push 273DA.06.TW, 273DA.09.TW, 273DA.12.TW, 273DA.06.TB, CASAMBI 273CS.06.TW, 273CS.09.TW, 273CS.12.TW, 273CS.06.TB,


DESENHO TÉCNICO


273NF.09.TB, 273DA.09.TB, 273CS.09.TB,
273NF.12.TB 273DA.12.TB 273CS.12.TB



Cabo de Aliment. 1.5m
Cabo de Aliment. 1.5m

ON/OFF
80303001



Cabo de Aliment. 3m
Cabo de Aliment. 3m

ON/OFF
80303002



Cabo de Aliment. 5m
Cabo de Aliment. 5m

ON/OFF
80303003