


DESCRIÇÃO

A IRIS tubular 360º é uma luminária elegante e com design minimalista. Está disponível nos comprimentos de 300 mm a 1500 mm. Esta luminária forma uma linha de luz perfeita e é ideal para qualquer espaço interior, iluminando eficazmente o ambiente através de uma luz bonita, uniforme, agradável e linear. Luminária tubular composta por um tubo de policarbonato opalino e topes em alumínio; acabamento em branco ou preto texturado; Emissão de luz em 360º. A IRIS pode ser suspensa na horizontal ou na vertical, com diferentes possibilidades de aplicação no teto, tanto à superfície, como de encastrar. Pode ainda ser aplicada na calha magnética ou na calha universal de 3 circuitos. Em ambos os casos, pode ser combinada com outros projetores de calha da Brilumen.

DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado, Preto Texturado
CONTROLO	N/A

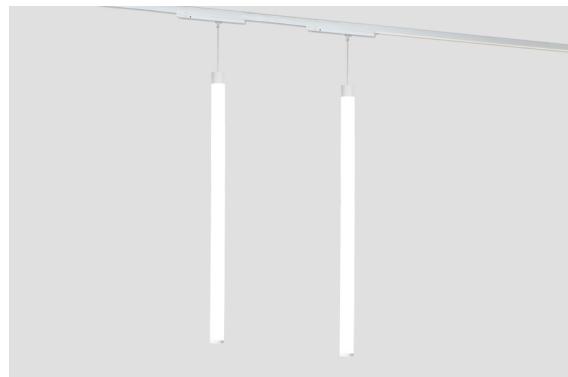


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 167 lm/W
CRI	CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA



DESENHO TÉCNICO

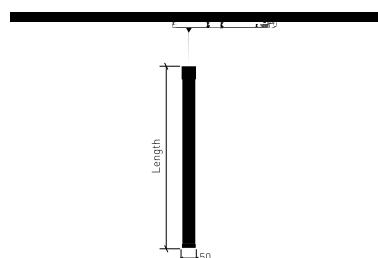

IRIS TRACK VERTICAL 360

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
640	15.6	TB, TW	3000K	N/A	2449	2021	163V.06.930.FI
640	15.6	TB, TW	4000K	N/A	2593	2140	163V.06.940.FI
940	21.9	TB, TW	3000K	N/A	3428	2828	163V.09.930.FI
940	21.9	TB, TW	4000K	N/A	3630	2995	163V.09.940.FI
1240	28.1	TB, TW	3000K	N/A	4408	3637	163V.12.930.FI
1240	28.1	TB, TW	4000K	N/A	4667	3850	163V.12.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX
N/A	N/A

TEMP. COR	CT
3000K	30
4000K	40

ACABAMENTO	FI
Preto Texturado	TB
Branco Texturado	TW

ACESSÓRIOS



Calha 230V ON/OFF	Preto	Branco
Calha 230V ON/OFF 1M	3080-0300.BL	
Calha 230V ON/OFF 1M	3080-0300.WH	
Calha 230V ON/OFF 2M	3080-0301.BL	
Calha 230V ON/OFF 2M	3080-0301.WH	



Calha 230V DALI	Preto	Branco
Calha 230V DALI 1M	3080-0517.BL	
Calha 230V DALI 1M	3080-0517.WH	
Calha 230V DALI 2M	3080-0518.BL	
Calha 230V DALI 2M	3080-0518.WH	



Calha 230V Encast. ON/OFF	Preto	Branco
Calha 230V ON/OFF 1M	3080-0336.BL	
Calha 230V ON/OFF 1M	3080-0336.WH	
Calha 230V ON/OFF 2M	3080-0337.BL	
Calha 230V ON/OFF 2M	3080-0337.WH	



Calha 230V Encast. DALI	Preto	Branco
Calha 230V DALI 1M	3080-0553.BL	
Calha 230V DALI 1M	3080-0553.WH	
Calha 230V DALI 2M	3080-0554.BL	
Calha 230V DALI 2M	3080-0554.WH	



230V Track C. Kit 640MM	Branco Texturado	Preto Texturado
Texturizado Branco	273CS.06.TW,	
	273CS.09.TW,	

273CS.12.TW,
 273DA.06.TW,
 273DA.09.TW,
 273DA.12.TW,
 273NF.06.TW,
 273NF.09.TW,
 273NF.12.TW

Texturizado Preto


273CS.06.TB,
 273CS.09.TB,
 273CS.12.TB,
 273DA.06.TB,
 273DA.09.TB,
 273DA.12.TB,
 273NF.06.TB,
 273NF.09.TB,
 273NF.12.TB




230V Track C. Kit 940MM	SEM TITULO -
230V Track C. Kit 940MM	27309AV




230V Track C. Kit 1240MM	SEM TITULO -
230V Track C. Kit 1240MM	27312AV



Cabo de Aliment. 1.5m	ON/Off
Cabo de Aliment. 1.5m	80303001



Cabo de Aliment. 3m	ON/Off
Cabo de Aliment. 3m	80303002



Cabo de Aliment. 5m	ON/Off
Cabo de Aliment. 5m	80303003