

DESCRIÇÃO

A IRIS Waterproof permite uma grande flexibilidade na sua aplicação pois pode ser usada sempre que seja necessária uma luminária estanque com índice de proteção IP65.

A IRIS IP65 é especialmente pensada para ser instalada à superfície em parede ou teto, podendo também ser suspensa na horizontal. É possível a sua utilização no exterior desde que protegida da luz direta do sol.

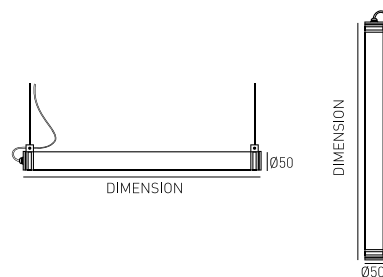
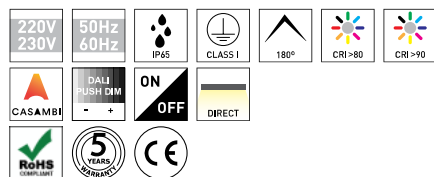
Está disponível nos comprimentos de 600mm a 1500mm, é uma luminária elegante e com design moderno, constituída por um tubo de policarbonato opalino e topos em alumínio anodizado. Integra LED Samsung com até 150lm/W. Com um CRI superior a 80 e um ângulo de 180°, a IRIS é ideal para qualquer espaço onde seja necessário uma luminária estanque, iluminando eficazmente o ambiente através de uma luz uniforme e linear.

Esta linha de luz tem 5 anos de garantia e está disponível nas temperaturas da cor 3000K e 4000K.

MONTAGEM	Suspensão/Superfície
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 184 lm/W
CRI	CRI→80, CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1


DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

IRIS WATERPROOF 180° IP65
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
630	15.9	AL	3000K	CS, DA, NF	2797	2307	5165XX.06.830.FI
630	15.9	AL	4000K	CS, DA, NF	2924	2412	5165XX.06.840.FI
910	23.8	AL	3000K	CS, DA, NF	4195	3461	5165XX.09.830.FI
910	23.8	AL	4000K	CS, DA, NF	4386	3618	5165XX.09.840.FI
1190	31.8	AL	3000K	CS, DA, NF	5593	4614	5165XX.12.830.FI
1190	31.8	AL	4000K	CS, DA, NF	5848	4824	5165XX.12.840.FI
1470	39.7	AL	3000K	CS, DA, NF	6992	5768	5165XX.15.830.FI
1470	39.7	AL	4000K	CS, DA, NF	7309	6030	5165XX.15.840.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Alumínio Anodizado	AL
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40		
ON/OFF	NF				


**IRIS WATERPROOF 180° IP65
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
630	15.5	AL	3000K	CS, DA, NF	2471	2038	5208XX.06.930.FI
630	15.5	AL	4000K	CS, DA, NF	2564	2115	5208XX.06.940.FI
910	23.3	AL	3000K	CS, DA, NF	3706	3058	5208XX.09.930.FI
910	23.3	AL	4000K	CS, DA, NF	3846	3173	5208XX.09.940.FI
1190	31.1	AL	3000K	CS, DA, NF	4942	4077	5208XX.12.930.FI
1190	31.1	AL	4000K	CS, DA, NF	5128	4231	5208XX.12.940.FI
1470	38.9	AL	3000K	CS, DA, NF	6177	5096	5208XX.15.930.FI
1470	38.9	AL	4000K	CS, DA, NF	6410	5288	5208XX.15.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Alumínio Anodizado	AL
DALI / Switch Dim ON/OFF	DA NF	4000K	40		

ACESSÓRIOS

	Cabo Alimentação Preto	ON/Off	DALI Push
	Cabo Alim/ Preto 1,5m	80300674	80300670
	Cabo Alimentação Preto 1m	80300673	80300669
	Cabo Alimentação Preto 3m	80300675	80300671
	Cabo Alimentação Preto 5m	80300676	80300672
	Kit de suspensão IRIS	Universal	
	Cabo de suspensão Iris 1m	80303046	
	Cabo de suspensão Iris 3m	80303044	
	Cabo de suspensão Iris 5m	80303045	
	Cabo suspensão Iris 1,5m	80303043	
	Cabo Alimentação 0,75	ON/Off	DALI Push
	Cabo de Aliment. 1.5m	80303001	80303004
	Cabo de Aliment. 3m	80303002	80303005
	Cabo de Aliment. 5m	80303003	80303006
		Abraçadeira p/ IRIS IP65	
Abraçadeira p/ IRIS IP65		80303056	