

DESCRÍÇÃO

A IRIS Waterproof permite uma grande flexibilidade na sua aplicação pois pode ser usada sempre que seja necessária uma luminária estanque com índice de proteção IP65.

A IRIS IP65 é especialmente pensada para ser instalada à superfície em parede ou teto, podendo também ser suspensa na horizontal. É possível a sua utilização no exterior desde que protegida da luz direta do sol.

Está disponível nos comprimentos de 600mm a 1500mm, é uma luminária elegante e com design moderno, constituída por um tubo de policarbonato opalino e topes em alumínio anodizado. Integra LED Samsung com até 150lm/W. Com um CRI superior a 80 e um ângulo de 180º, a IRIS é ideal para qualquer espaço onde seja necessário uma luminária estanque, iluminando eficazmente o ambiente através de uma luz uniforme e linear.

Esta linha de luz tem 5 anos de garantia e está disponível nas temperaturas da cor 3000K e 4000K.

MONTAGEM

DISTRIBUIÇÃO DE LUZ

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

GARANTIA

ACABAMENTO

CONTROLO

Suspensão/Superfície

Direta

220-230V / 50-60 Hz

5 Anos

Alumínio Anodizado

CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA

UP TO 184 lm/W

CRI

CRI→80, CRI→90

VIDA ÚTIL

50.000 Horas

STEPS MACADAM

3 Steps MacAdam


LUMEN MAINTENANCE

L90/B50

RISCO FOTOBIOLOGICO

RG1

ICONOGRAFIA

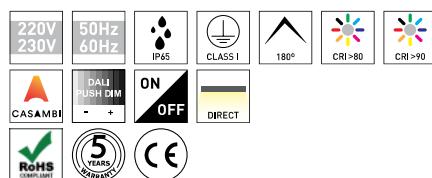

IRIS WATERPROOF 180
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80


COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
630	15.9	AL	3000K	CS, DA, NF	2797	2307	5165XX.06.830.FI
630	15.9	AL	4000K	CS, DA, NF	2924	2412	5165XX.06.840.FI
910	23.8	AL	3000K	CS, DA, NF	4195	3461	5165XX.09.830.FI
910	23.8	AL	4000K	CS, DA, NF	4386	3618	5165XX.09.840.FI
1190	31.8	AL	3000K	CS, DA, NF	5593	4614	5165XX.12.830.FI
1190	31.8	AL	4000K	CS, DA, NF	5848	4824	5165XX.12.840.FI
1470	39.7	AL	3000K	CS, DA, NF	6992	5768	5165XX.15.830.FI
1470	39.7	AL	4000K	CS, DA, NF	7309	6030	5165XX.15.840.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Alumínio Anodizado	AL
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40		
ON/OFF	NF				



DESENHO TÉCNICO

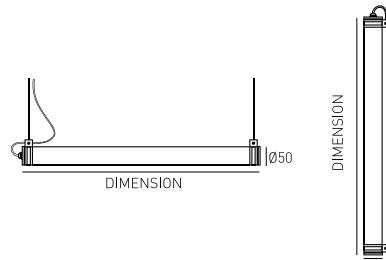


 IRIS WATERPROOF 180
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
630	15.5	AL	3000K	CS, DA, NF	2471	2038	5208XX.06.930.FI
630	15.5	AL	4000K	CS, DA, NF	2564	2115	5208XX.06.940.FI
910	23.3	AL	3000K	CS, DA, NF	3706	3058	5208XX.09.930.FI
910	23.3	AL	4000K	CS, DA, NF	3846	3173	5208XX.09.940.FI
1190	31.1	AL	3000K	CS, DA, NF	4942	4077	5208XX.12.930.FI
1190	31.1	AL	4000K	CS, DA, NF	5128	4231	5208XX.12.940.FI
1470	38.9	AL	3000K	CS, DA, NF	6177	5096	5208XX.15.930.FI
1470	38.9	AL	4000K	CS, DA, NF	6410	5288	5208XX.15.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
CASAMBI	CS	3000K	30	Alumínio Anodizado	AL
DALI / Switch Dim	DA	4000K	40		
ON/OFF	NF				

ACESSÓRIOS


Cabo Alimentação Preto	ON/Off	DALI Push
Cabo Alim/ Preto 1,5m	80300674	
Cabo Alim/ Preto 1,5m	80300670	
Cabo Alimentação Preto 1m	80300673	
Cabo Alimentação Preto 1m	80300669	
Cabo Alimentação Preto 3m	80300675	
Cabo Alimentação Preto 3m	80300671	
Cabo Alimentação Preto 5m	80300676	
Cabo Alimentação Preto 5m	80300672	
Kit de suspensão IRIS	Universal	
Cabo de suspensão Iris 1m	80303046	
Cabo de suspensão Iris 3m	80303044	
Cabo de suspensão Iris 5m	80303045	
Cabo suspensão Iris 1,5m	80303043	



Cabo Alimentação 0,75	ON/Off	DALI Push
Cabo de Aliment. 1.5m	80303001	
Cabo de Aliment. 1.5m	80303004	
Cabo de Aliment. 3m	80303002	
Cabo de Aliment. 3m	80303005	
Cabo de Aliment. 5m	80303003	
Cabo de Aliment. 5m	80303006	



Abracadeira p/ IRIS IP65	.	
Abraçadeira p/ IRIS IP65	80303056	