

DESCRÍÇÃO

A IRIS V 360° com IP65 atribuiu uma nova dimensão à gama de luminárias IRIS 360°, que até ao momento estava disponível unicamente com IP40.

Esta nova luminária, elegante e com design minimalista, permite alargar a utilização da gama 360° pois pode ser aplicada sempre que seja necessária uma luminária estanque com índice de proteção IP65.

Luminária tubular composta por um tubo de policarbonato opalino e topes em alumínio.

É possível a sua aplicação no exterior desde que protegida da luz direta do sol.




Devido à especificidade do Driver, apenas está disponível na versão DALI, podendo no entanto ser usado como ON/OFF.

APLICAÇÃO	Areas	Aplicação TEST PT
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta	
GARANTIA	5 Anos	
ACABAMENTO	Alumínio Anodizado	
CONTROLO	DALI / Switch Dim	

CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 206,53501935 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

ICONOGRAFIA

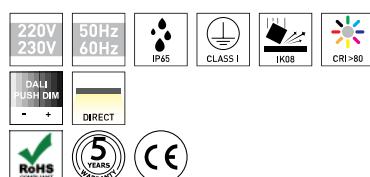

IRIS ESTANQUE 360°

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	TEMP. COR	CONTROLO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	CÓDIGO
600	15	AL	3000K	DA	2926	2414	281XX.06.830.FI
600	15	AL	4000K	DA	3098	2556	281XX.06.840.FI
900	21	AL	3000K	DA	4096	3379	281XX.09.830.FI
900	21	AL	4000K	DA	4337	3578	281XX.09.840.FI
1200	25.8	AL	3000K	DA	5033	4151	281XX.12.830.FI
1200	25.8	AL	4000K	DA	5329	4396	281XX.12.840.FI
1500	36	AL	3000K	DA	7022	5793	281XX.15.830.FI
1500	36	AL	4000K	DA	7435	6134	281XX.15.840.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX	TEMP. COR	CT	ACABAMENTO	FI
DALI / Switch Dim	DA	3000K 4000K	30 40	Alumínio Anodizado	AL

ACESSÓRIOS



Cabo Alimentação 0,75	ON/Off	DALI Push
Cabo de Aliment. 1.5m	80303001	
Cabo de Aliment. 1.5m	80303004	
Cabo de Aliment. 3m	80303002	
Cabo de Aliment. 3m	80303005	
Cabo de Aliment. 5m	80303003	
Cabo de Aliment. 5m	80303006	