

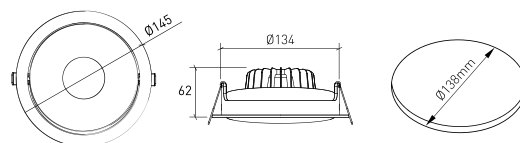
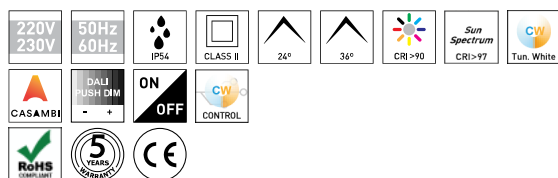
DESCRIÇÃO

KLEIN é o downlight mais potente da gama de Iluminação de Interior texturados. Redondo, composto por alumínio e com 5 anos de Garantia, este produto tem um CRI superior a 90. O KLEIN pode ser instalado juntamente com downlights que possuem CRI e ângulos de feixe idênticos, como é o caso do MATISSE e RODIN, criando um efeito luminoso extraordinário graças à combinação dos diferentes fluxos luminosos.

MONTAGEM	Encastráveis
DISTRIBUIÇÃO LUZ	Directa
GARANTIA	5 Anos
ACABAMENTO	Branco Texturado
CONTROLO	CASAMBI, DALI / Switch Dim, ON/OFF, Tunable White


CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 148 lm/W
CRI	→97 Sun Spectrum, CRI→90, Tunable White CRI→90
VIDA ÚTIL	50.000 Horas
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLOGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

ICONOGRAFIA

KLEIN DOWNLIGHT
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
	17.8	TW	CS, DA, NF	24, 36	2344	1993	2700K	306XX.BA.927.FI
	17.8	TW	CS, DA, NF	24, 36	2442	2076	3000K	306XX.BA.930.FI
	17.8	TW	CS, DA, NF	24, 36	2479	2108	4000K	306XX.BA.940.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	24°	24
DALI / Switch Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF				


KLEIN DOWNLIGHT
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - →97 Sun Spectrum

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
	17.4	TW	CS, DA, NF	24, 36	1851	1574	3000K	306SXX.BA.97S30.FI
	17.4	TW	CS, DA, NF	24, 36	1984	1687	4000K	306SXX.BA.97S40.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Branco Texturado	TW	24°	24
DALI / Switch Dim	DA			36°	36
ON/OFF	NF				


KLEIN DOWNLIGHT
 TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Tunable White CRI→90

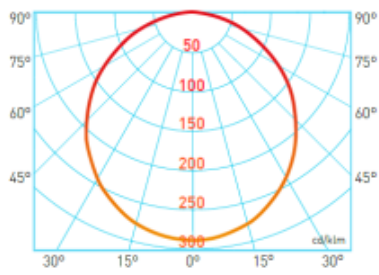
COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
	16.2	TW	TW	24, 36	1722	1464	TunableWhite 2700k - 5000k	306XX.BA.92750.FI

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
Tunable White	TW	Branco Texturado	TW	24°	24
				36°	36

DADOS FOTOMÉTRICOS

Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente .



1m	Ø3,3m	1.382,5 lx
2m	Ø6,5m	345,6 lx
3m	Ø9,8m	153,6 lx
4m	Ø13m	86,4 lx
5m	Ø16,3m	55,3 lx
6m	Ø19,5m	38,4 lx

ØDIE 24W / 4000K CRI90 1120MM