

DESCRÍÇÃO

Quando a noite esconde a luz, acenda as estrelas com a gama de pontos de luz da Brilumen, (Kyoto & Kyoto) e proporcione uma luz bonita ao seu espaço, tornando-o deslumbrante. Graças às suas dimensões reduzidas, com esta gama é possível criar inúmeros designs no teto ou parede e com um índice de reprodução cromática superior a 90. Devido ao seu acabamento em branco texturado e índices IP elevados, esta versátil gama de produtos pode ser instalada em inúmeros locais, funcionando como luz ambiente e complementando as restantes luminárias, ou até como luz de presença em corredores, elevadores, etc.


| | |
|---------------------|---------------------------|
| MONTAGEM | Encastráveis |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUZ | Direta |
| GARANTIA | 5 Anos |
| ACABAMENTO | Branco e preto texturado |
| CONTROLO | DALI / Switch Dim, ON/OFF |



CARACTERÍSTICAS DO LED

| | |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 157 lm/W |
| CRI | CRI→90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/B50 |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

ICONOGRAFIA

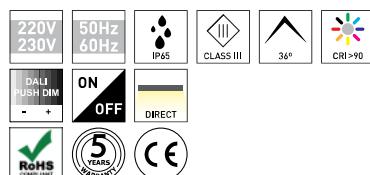

KYOTO 4,5W IP65

TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLO | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|----------|--------|------------|-------------|-----------|------------------|
| 56 | 4.2 | TWB | DA, NF | 36 | 589 | 501 | 2700K | 5343XX.36.927.FI |
| 56 | 4.2 | TWB | DA, NF | 36 | 614 | 522 | 3000K | 5343XX.36.930.FI |
| 56 | 4.2 | TWB | DA, NF | 36 | 652 | 554 | 4000K | 5343XX.36.940.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO
DALI / Switch Dim
ON/OFF

ACABAMENTO
Branco e preto
texturado

ÂNGULO
36°