

DESCRIÇÃO

A gama de Iluminação de Exterior desenvolvida pela Brilumen assenta essencialmente em produtos diferenciados, de qualidade e com índices de proteção e estanqueidade elevados, e a iluminação para pavimento não é exceção. Se procura um guia para o seu jardim, o pimenteiro Lemur de 9W ilumina o seu caminho de forma discreta e com uma luz variável, com ângulos de feixe diferentes que variam conforme a incidência da luz.


MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DA LUZ	Directa
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	2 Anos
ACABAMENTO	TG
CONTROLO	ON/OFF



CARACTERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 47 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	30000h Tp55
STEPS MACADAM	3 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO

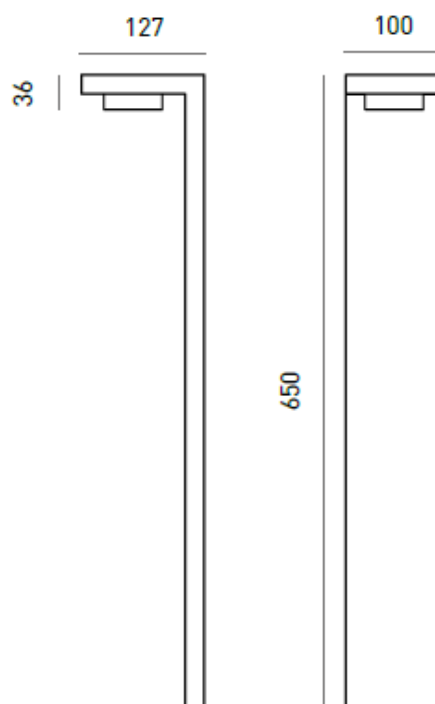

ICONOGRAFIA



LEMUR 9W  
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80


COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLTYPE	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
127	9	TG	NF	35° long/10° transv	660	323	3000K	510.80.25.30
127	9	TG	NF	35° long/10° transv	693	340	4000K	510.80.25.40

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLTYPE	XX
ON/OFF	NF

DADOS FOTOMÉTRICOS

Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente Titulo

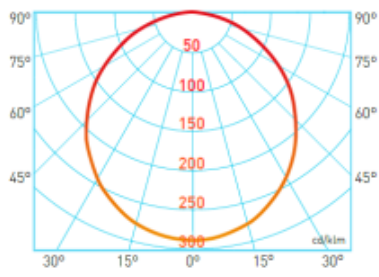

1m	Ø3,3m	1.382,5 lx
2m	Ø6,5m	345,6 lx
3m	Ø9,8m	153,6 lx
4m	Ø13m	86,4 lx
5m	Ø16,3m	55,3 lx
6m	Ø19,5m	38,4 lx

ØDIE 24W / 2000K / CRI90 / 1120MM