DESCRIÇÃO

A Brilumen apresenta uma coleção de luminárias de parede bastante versáteis, modernas, elegantes e que, dependendo do design, ângulo de feixe e lúmenes, se adequam aos diferentes ambientes de exterior. Se o objetivo é iluminar, ao mesmo tempo, em sentido ascendente e descendente, as opções Marley, Miller e Tosh são as mais adequadas, sendo que esta última luminária possui um refletor opcional que permite fechar mais o ângulo de feixe. Caso se pretenda obter uma linha de luz contínua, o Wailer de 16W é a luminária certa. No entanto, se é apenas para iluminar o pavimento num local de passagem, o Levy 4W de encastrar, concluirá o objetivo eficientemente. Todas estas luminárias possuem um IP54 e estão disponíveis com acabamento em cinza escuro.

MONTAGEM	Superfície
DISTRIBUIÇÃO DE LUZ	Direta
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	220-230V / 50-60 Hz
GARANTIA	2 Anos
ACABAMENTO	TG
CONTROLO	ON/OFF

CARATERÍSTICAS DO LED

EFICIÊNCIA LUMINOSA	UP TO 47 lm/W
CRI	CRI→80
VIDA ÚTIL	30000h Tp55
STEPS MACADAM	5 Steps MacAdam
LUMEN MAINTENANCE	L90/B50
RISCO FOTOBIOLÓGICO	RG1

DESENHO TÉCNICO



ICONOGRAFIA



LEVY 4W
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→80

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
66	4	TG	NF	20	180	160	3000K	509.80.BA.30
66	4	TG	NF	20	189	168	4000K	509.80.BA.40

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

CONTROLO	XX
ON/OFF	NF

DADOS FOTOMÉTRICOS
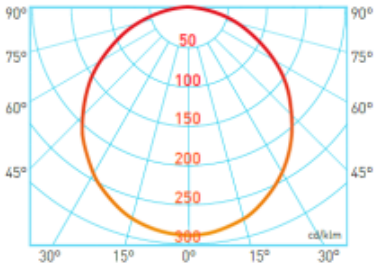
Curva Polar e Fluxo Luminoso - Lente Titulo