

DESCRIÇÃO

Uma solução de iluminação concebida para unir desempenho, precisão e personalidade. LLOYD redefine a iluminação técnica com um design impactante, onde cada detalhe reflete o compromisso da Brilumen com a excelência e a clareza estética. Disponível em várias opções de instalação saliente ou suspensa no teto (com opção de luz indireta), compatível com calhas de baixa tensão 48V EVO, bem como com calhas universais de 3 circuitos (230V) LLOYD adapta-se às exigências específicas de qualquer espaço arquitetónico. Definido por uma presença silenciosa e confiável, LLOYD não se limita a iluminar impõe-se. Na versão ajustável para aplicação em calha, a sua forma quadrada escultural e o conjunto de lentes agrupadas conferem carácter ao espaço, garantindo uma iluminação direccional precisa.


| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| MONTAGEM | CALHAS |
| DISTRIBUIÇÃO DA LUZ | Direta |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 220-230V / 50-60 Hz |
| GARANTIA | 5 Anos |
| ACABAMENTO | Branco Texturado, Preto Texturado |
| CONTROLO | CASAMBI, DALI / PUSH Dim, ON/OFF |




CARACTERÍSTICAS DO LED

| | |
|---------------------|-----------------|
| EFICIÊNCIA LUMINOSA | UP TO 174 lm/W |
| CRI | CRI→90 |
| VIDA ÚTIL | 50.000 Horas |
| STEPS MACADAM | 3 Steps MacAdam |
| LUMEN MAINTENANCE | L90/F10 |
| RISCO FOTOBIOLOGICO | RG1 |

ICONOGRAFIA

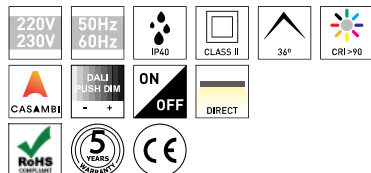

DESENHO TÉCNICO

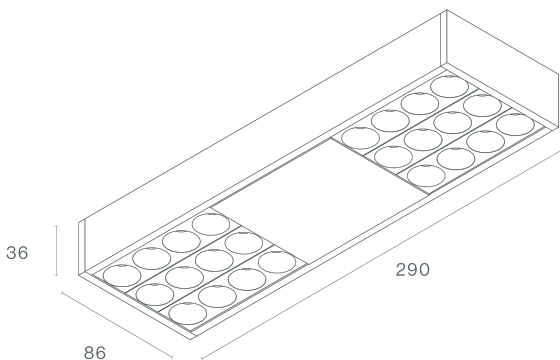

LLOYD 230V
TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90

| COMPRIMENTO | POTÊNCIA | ACABAMENTO | CONTROLTYPE | ÂNGULO | LED LUMENS | LUMENS LUM. | TEMP. COR | CÓDIGO |
|-------------|----------|------------|-------------|----------------|------------|-------------|-----------|-----------------|
| 290 | 15 | TB, TW | CS, DA, NF | 14, 25, 36, 75 | 2464 | 2340 | 3000K | 575XX.14.930.FI |
| 290 | 15 | TB, TW | CS, DA, NF | 14, 25, 36, 75 | 2464 | 2340 | 3000K | 575XX.25.930.FI |
| 290 | 15 | TB, TW | CS, DA, NF | 14, 25, 36, 75 | 2464 | 2340 | 3000K | 575XX.36.930.FI |
| 290 | 15 | TB, TW | CS, DA, NF | 14, 25, 36, 75 | 2464 | 2340 | 3000K | 575XX.75.930.FI |
| 290 | 15 | TB, TW | CS, DA, NF | 14, 25, 36, 75 | 2614 | 2483 | 4000K | 575XX.14.940.FI |
| 290 | 15 | TB, TW | CS, DA, NF | 14, 25, 36, 75 | 2614 | 2483 | 4000K | 575XX.25.940.FI |
| 290 | 15 | TB, TW | CS, DA, NF | 14, 25, 36, 75 | 2614 | 2483 | 4000K | 575XX.36.940.FI |
| 290 | 15 | TB, TW | CS, DA, NF | 14, 25, 36, 75 | 2614 | 2483 | 4000K | 575XX.75.940.FI |

SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA

| CONTROLTYPE | XX | ACABAMENTO | FI | ÂNGULO | BA |
|-----------------|----|------------------|----|--------|----|
| CASAMBI | CS | Preto Texturado | TB | 14° | 14 |
| DALI / PUSH Dim | DA | Branco Texturado | TW | 25° | 25 |
| ON/OFF | NF | | | 36° | 36 |
| | | | | 75° | 75 |