

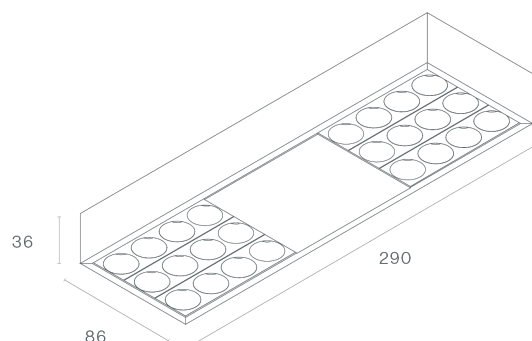

**DESCRIÇÃO**

Uma solução de iluminação concebida para unir desempenho, precisão e personalidade. LLOYD redefine a iluminação técnica com um design impactante, onde cada detalhe reflete o compromisso da Brilumen com a excelência e a clareza estética. Disponível em várias opções de instalação saliente ou suspensa no teto (com opção de luz indireta), compatível com calhas de baixa tensão 48V EVO, bem como com calhas universais de 3 circuitos (230V) LLOYD adapta-se às exigências específicas de qualquer espaço arquitetónico. Definido por uma presença silenciosa e confiável, LLOYD não se limita a iluminar impõe-se. Na versão ajustável para aplicação em calha, a sua forma quadrada escultural e o conjunto de lentes agrupadas conferem carácter ao espaço, garantindo uma iluminação direcional precisa.

<b>MONTAGEM</b>	<b>CALHAS</b>
<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUZ</b>	Direta
<b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO</b>	48V / TRACK
<b>GARANTIA</b>	5 Anos
<b>ACABAMENTO</b>	Branco Texturado, Preto Texturado
<b>CONTROLO</b>	CASAMBI, DALI, ON/OFF


**CARACTERÍSTICAS DO LED**

<b>EFICIÊNCIA LUMINOSA</b>	UP TO 174 lm/W
<b>CRI</b>	CRI→90
<b>VIDA ÚTIL</b>	50.000 Horas
<b>STEPS MACADAM</b>	3 Steps MacAdam
<b>LUMEN MAINTENANCE</b>	L90/F10
<b>RISCO FOTOBIOLOGICO</b>	RG1

**DESENHO TÉCNICO**

**ICONOGRAFIA**

**LLOYD 48V EVO**  
**TABELA DE PRODUTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - CRI→90**

COMPRIMENTO	POTÊNCIA	ACABAMENTO	CONTROLO	ÂNGULO	LED LUMENS	LUMENS LUM.	TEMP. COR	CÓDIGO
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	573XX.14.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	573XX.25.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	573XX.36.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	573XX.75.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	582XX.14.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	582XX.25.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	582XX.36.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2464	2340	3000K	582XX.75.930.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	573XX.14.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	573XX.25.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	573XX.36.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	573XX.75.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	582XX.14.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	582XX.25.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	582XX.36.940.FI
290	15	TB, TW	CS, DL, NF	14, 25, 36, 75	2614	2483	4000K	582XX.75.940.FI

**SELECIONE A OPÇÃO PREFERIDA**

CONTROLO	XX	ACABAMENTO	FI	ÂNGULO	BA
CASAMBI	CS	Preto Texturado	TB	14°	14
DALI	DL	Branco Texturado	TW	25°	25
ON/OFF	NF			36°	36
				75°	75